


Nie wieder auf dem Schlauch stehen

1 – 4 Schlauchaufroller

- **Mit manueller Sperre (nur Typ 1 – 3)**
Verhindert unerwünschtes Abrollen.
Dauergeschmierte Antriebsfeder.
- **PVC-Schlauch inklusive**
Geeignet für Wasser und Druckluft.
Beständig bis 60 °C.
- **Geschlossenes Kunststoffgehäuse**
Innen und außen einsetzbar.
Schwenkbarer Bügel für Wand- und Deckenmontage.

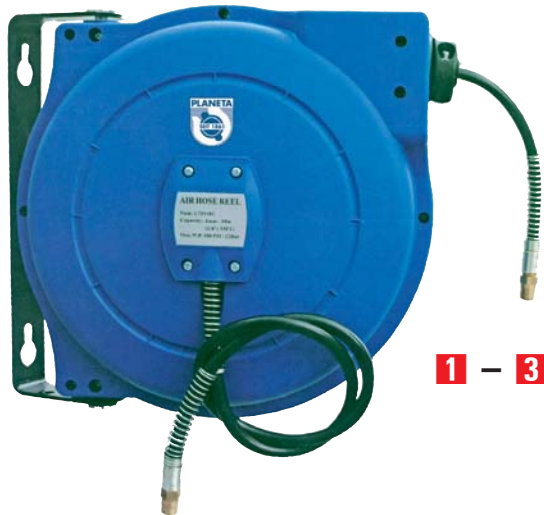

Typ	Anschluss Zoll	Schlauch Nennweite	BxTxH mm	Länge m	Druck max. bar	Gewicht kg	Medium	Bestell-Nr.	€
1	1/4"	6	445x220x400	15	20	10,5	Wasser, Luft	3060.5163	150,50
2	3/8"	9	445x220x400	15	20	10,5	Wasser, Luft	3060.5164	159,50
3	1/2"	12	445x220x400	15	20	10,5	Wasser, Luft	3060.5165	168,00
4	1/4"	6	346x161x311	10	12	5,5	Wasser, Luft	3060.5166	115,50

(6392)



5 – 7 Schlauchaufroller

- **Minimierter Schlauchabrieb**
Vier Leitrollen am Schlauchauslauf.
Sicher vor starker Sonneneinstrahlung.
- **Ultrabeständiger Gummischlauch**
Hält selbst 100 °C Flüssigkeitstemperatur aus.
- **Robustes Stahlblechgehäuse**
Ideal für den Innen- und Außenbereich.
Korrosionsgeschütztes Stahlrad durch Pulverbeschichtung.
Arretierungsfunktion für gewünschte Länge.



Typ	Anschluss Zoll	Schlauch Nennweite	BxTxH mm	Länge m	Druck max. bar	Gewicht kg	Medium	Bestell-Nr.	€
5	1/4"	6	386x156x400	10	20	18,5	Wasser, Luft	3060.5167	250,50
6	3/8"	9	540x214x548	20	20	30	Wasser, Luft	3060.5168	412,00
7	1/2"	12	540x214x548	15	20	30	Wasser, Luft	3060.5169	471,50

(6392)