

# Saugen

## Absaugmobile CLEANTEX CT 26/36

### Wahre Größe kommt von innen.

Kompakt und leicht. Groß und stark. Unser Ziel war es, ein Absaugmobil zu entwickeln, das alles in Einem bietet. Das Ergebnis: der neue CLEANTEX CT 26/36.



#### Hohe Absaugleistung.

Extrem stark und extrem klein: die Hochleistungsturbine bietet eine deutlich höhere Absaugleistung und benötigt durch ihre kompakte Bauform nur wenig Platz.



#### Filtersack.

Die reißfesten Vlies-Filtersäcke reinigen sich selbst ab, indem sie beim Ausschalten in sich zusammenfallen. Dieser SELFCLEAN Effekt garantiert eine konstant hohe Saugleistung bis zur Befüllung.



#### Großes Fassungsvermögen.

Durch den Flachfilter und die glatte Innenkontur des Behälters kann sich der Filtersack frei entfallen. Das ermöglicht eine gleichmäßige Befüllung und eine fast 100 %ige Ausnutzung des Filtersackvolumens.



#### Modularität.

Je nach Arbeitsanforderung kann jedes Absaugmobil mit zusätzlichen Modulen ausgestattet werden: Druckluftmodul, Steckdose mit Dauerstrom, Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik oder EAA-Modul<sup>1)</sup>.



#### Sys-Dock.

Maschinen und Zubehör sicher und leicht transportieren: Am Sys-Dock können alle Festool SYSTEMAINER der Größen 1-5 und alle SORTAINER befestigt werden.



#### Schlauchdepot und Kabelaufwicklung.

Damit alles ordentlich verstaut und geschützt ist, gibt es am CLEANTEX Kabelaufwicklung und Schlauchdepot. Das Schlauchdepot dient zudem als Ablage für kleine Werkzeuge und Teile.



Lieferumfang	Bestell-Nr.
SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton	
<b>CTL 26 E</b>	<b>583490</b>
<b>CTL 26 E SD</b> mit 2. Steckdose mit Dauerstrom	<b>584049</b>
<b>CTL 26 E SD E/A</b> mit 2. Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik	<b>584050</b>
<b>CTL 36 E</b>	<b>583491</b>
<b>CTL 36 LE</b> Druckluftmodul	<b>583846</b>
<b>CTM 26 E</b> Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	<b>583848</b>
<b>CTM 36 E</b> Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	<b>584000</b>
<b>CTM 36 LE</b> Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Druckluftmodul	<b>584002</b>

Zubehör siehe Seite 300

<sup>1)</sup> Die Nachrüstung muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

## Praxistauglichkeit serienmäßig.



### Sauberkeit bringt Leistung.

Damit der Sauger seine volle Absaugleistung bringen kann, muss er regelmäßig gewartet werden. Vor allem den Hauptfilter sollte man öfters wechseln. Dies geschieht ganz leicht und ohne Werkzeug.



### Schnell mal angedockt.

Damit beide Hände zum Transport des CLEANTEX Absaugmobils und zum Arbeiten frei sind, können die SYSTAINER mit Zubehör oder Maschinen auf die Sauger geklickt werden. So kann man leichter arbeiten und weiß immer, wo sich der SYSTAINER gerade befindet.




### Sichere Aufbewahrung.

Mit dem Schlauchdepot und der Kabelaufwicklung sind der Saugschlauch und das Netzkabel sauber und ordentlich aufgeräumt und die Stolpergefahr gebannt. Die Feststellbremse sorgt für sicheren Stand. Die großen Räder für Kippsicherheit.



### Passend zur Maschine.

Die Absaugmobile verfügen über eine integrierte Ein-/Ausschaltautomatik, Abschaltverzögerung, Sanftanlauf und stufenlose Saugkraftregulierung – damit Sie sicher und komfortabel arbeiten können. Für eine hohe Absaugleistung sorgt die kompakte Hochleistungsturbine.

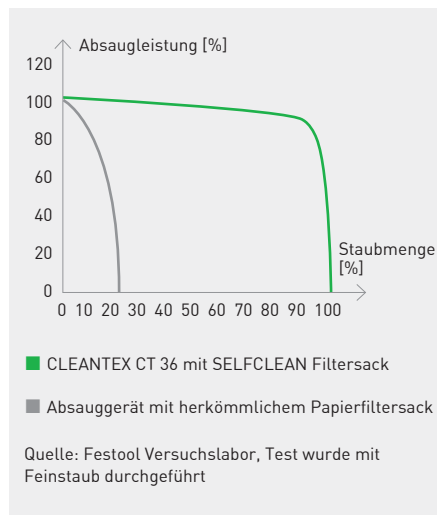

### Konstante Saugleistung.

In Kombination mit der Behältergeometrie, in der sich der SELF-CLEAN Filtersack frei entfalten kann, wird das ganze Volumen ausgenutzt. Der Filtersack fällt beim Ausschalten in sich zusammen – der Feinstaub wird abgeschüttelt, die Saugleistung bleibt konstant hoch.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3900 l/min
Unterdruck max.	24000 Pa
Filteroberfläche	6318 cm <sup>2</sup>
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	26/24, 36/34 l
Abmessungen (L x B x H)	630 x 365 x 540/596 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	13,9/14,4 kg

■ = mit Electronic

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17