

Metallbearbeitungsmaschinen für Profis

Aktionsangebote Frühjahr-Sommer 2011


gültig vom 01.04.2011 bis 30.09.2011

Universell einsetzbare **Band- und Tellerschleifmaschine DBS 75** mit schwenkbarem Schleifarm zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schleifbandspeisung manuell einstellbar
- Schleifband leicht wechselbar
- Feinjustierung für parallelen Bandlauf
- Schwenkbarer Schleiftisch, über Klemmhebel einstellbar
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54 mit verriegelbarem Not-Halt-Schlagschalter
- Leistungsstarker Motor
- Serienmäßig mit Absaugstutzen
- Schleifscheiben mit Klettauflage haften sehr gut und können leicht ausgewechselt werden

| Leistungsmerkmale | OPTI DBS 75 |
|-------------------|--------------------------|
| Schleifteller | Ø 150 mm |
| Schleifband | 75 x 1.180 mm |
| Drehzahl | 1.410 min ⁻¹ |
| Abmessungen | 665 x 560 x 405 (765) mm |
| Nettogewicht | 62 kg |
| Motorleistung | 1,1 kW/400 V ~50 Hz |

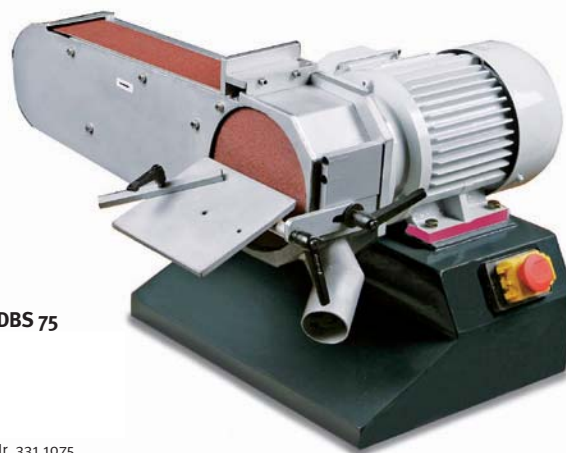

OPTI DBS 75


Art-Nr. 331 1075

Bohrerschleifgerät OPTI DG 20 mit stufenloser Drehzahlregelung und exakter Wiederholgenauigkeit

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Großer Schleifbereich von Spiralbohrern von 3 - 20 mm
- Massive Guß-Grundplatte mit hohem Eigengewicht für vibrationsarmen Lauf
- Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- Magnetschalter mit abschließbarem Not-Aus-Schalter
- Exakte Wiederholgenauigkeit über prismengeführten Vorschub
- Stufenlose Drehzahlregelung für unterschiedliche Werkstoffe
- Winkeleinstellung für alle Spiralbohrertypen möglich
- Prismenhalterung für genaues Zentrieren des Werkstücks

| Leistungsmerkmale | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Motorleistung | 600 W 230 V ~50 Hz |
| Drehzahl stufenlos | 1400 - 7.600 min ⁻¹ |
| Schleifgeschwindigkeit | 16 m/s |
| Schleifkapazität Bohrer | 3 - 20 mm |
| Winkel der Spitzenschärfung | 90° - 150° |
| Schleifflasse Aussen-Ø / Innen-Ø | 40 / 26 mm |
| Tiefe der Schleifflasse | 22 mm |
| Länge x Breite x Höhe | 490 x 270 x 235 mm |
| Nettogewicht | 26 kg |

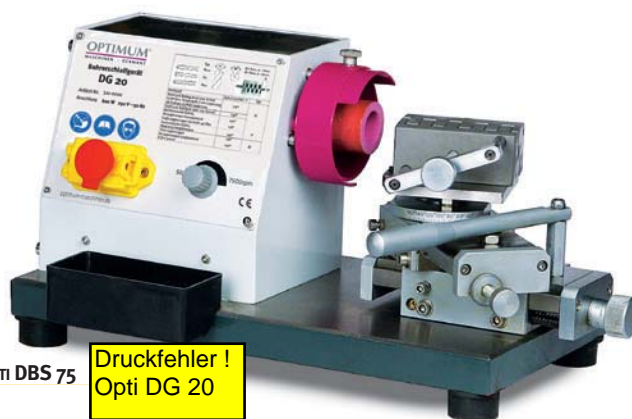

OPTI DBS 75

Druckfehler!
Opti DG 20

Art-Nr. 310 0020

Tellerschleifer TS 305 zur Oberflächenbearbeitung von Metallen

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Für Schrapp-, Fein- und Formschliffe
- Serienmäßiger Absaugstutzen zum Anschluss einer Absaugeinrichtung
- Schleiftisch ± 45° neigbar
- Serienmäßiger Gehrungsanschlag ± 60° neigbar
- Maschinenkörper stabil und standsicher
- Gewuchteter Aluminiumschleifteller für ruhigen Lauf
- Schleifscheiben mit Klettauflage haften sehr gut und können leicht ausgewechselt werden
- Ein aufgeklebter Schleifteller in der Erstausrüstung

| Leistungsmerkmale | quantum TS 305 |
|-------------------|-------------------------|
| Schleifscheibe | Ø 305 mm |
| Drehzahl | 1.420 min ⁻¹ |
| Abmessungen | 360 x 440 x 400 mm |
| Nettogewicht | 30 kg |
| Motorleistung | 900 W 230 V ~50 Hz |



quantum TS 305

Art-Nr. 331 0305