

## MBSM - Metall-Bandschleifmaschinen für Handwerk und Industrie serienmäßig mit 2 Absaugstutzen, 400 V Modelle mit 2 Geschwindigkeiten

Neu

- Metall-Bandschleifmaschinen zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Runden
- durchzugskräftige Motoren und vibrationsfreier Lauf für beste Schleifergebnisse
- mit wegklappbarer Schutzscheibe
- sekundenschneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem
- große Schleiffläche durch wegklappbare, obere Schleifflächenabdeckung
- mit und ohne Absaugung verwendbar

- mit 2 Absaugstutzen - einer direkt am Späne-auffangbehälter, einer an der hinteren Rolle
- durchgehende Planschleiffläche nach Abnehmen von Anbauteilen - ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken
- einfache Justierung des Bandlaufs über Einstellschraube
- automatisches Nachspannen des Schleifbandes durch federgestütztes Bandspann-System

### MBSM 100-130 und MBSM 100-130-2

- einsetzbar als Tisch- und Standmodell (bei Verwendung des optionalen Unterbaus)
- MBSM 100-130-2, 75-200-2 und 150-200-2**
- mit zwei Bandgeschwindigkeiten - zum Schleifen von Stahl und Edelstahl

### MBSM 75-200-2 und MBSM 150-200-2

- stufenlos neigbares Schleifaggregat




**MBSM 100-130-2**  
Abb. mit optionalem Unterbau



**MBSM 100-130-2**

- bei allen Modellen durchgehende Planschleiffläche durch abnehmbare Anbauteile
- ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken

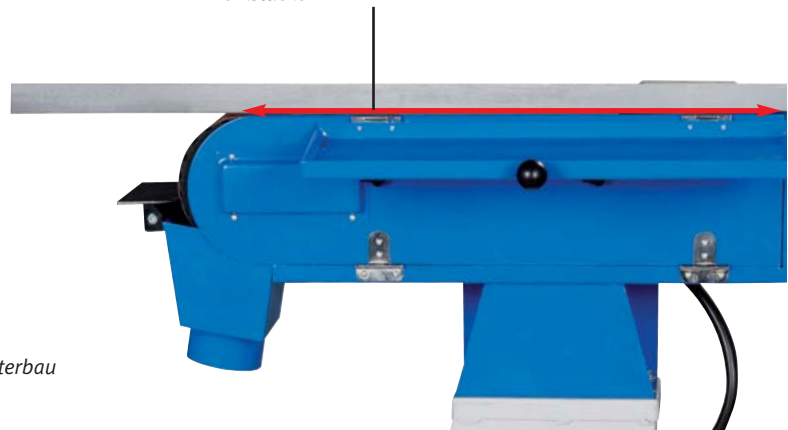

Modell	MBSM 100-130	MBSM 100-130-2	MBSM 75-200-2	MBSM 150-200-2
Artikel-Nr.	392 1226	392 1225	392 2075	392 2150
€ zzgl. MwSt.				
<b>Technische Daten</b>				
Schleifbreite	100 mm	100 mm	75 mm	150 mm
Bandgeschwindigkeit	19 m/s	9,5/19 m/s	14,5/29 m/s	14,5/29 m/s
Motorleistung 50 Hz	1,5 kW / 230 V	1,5 kW / 400 V	3 kW / 400V	4 kW / 400V
Abmessungen des Schleifbandes	100 x 1220 mm	100 x 1220 mm	75 x 2000 mm	150 x 2000 mm
Kontaktrollen-Ø	130 mm	130 mm	200 mm	200 mm
Absaugstutzen-Ø	73 mm	73 mm	100 mm	100 mm
Abmessungen in mm (LxBxH)	690 x 390 x 360	690 x 390 x 360	1070 x 340 x 950	1070 x 415 x 950
Gewicht	37 kg	37 kg	72 kg	90 kg

Alle 400 V Modelle  
serienmäßig mit  
2 Geschwindigkeiten



MBSM 75-200-2

MBSM 150-200-2



• Späneauffangbehälter einfach abnehmbar  
(Abb. MBSM 150-200-2)



• schneller Schleifbandwechsel durch Schnellspannsystem  
(Abb. MBSM 150-200-2)



• Absaugstutzen-Ø 100 mm  
(Abb. MBSM 150-200-2)



• großdimensionierte Kontakt- und Antriebsräder  
(Abb. MBSM 150-200-2)

Zubehör MBSM 100-130 / 100-130-2

	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
optionaler Unterbau	392 1227	
Kontakttrad	392 1222	
Graphitauflage	392 1230	
Schleifbänder 100 x 1220 mm		
K40 VE 10	372 6040	
K60 VE 10	372 6060	
K80 VE 10	372 6080	
K120 VE 10	372 6120	
Schleifbänder 100 x 1220 mm für extreme punktuelle Belastung		
K40 VE 10	372 7040	
K60 VE 10	372 7060	
K80 VE 10	372 7080	
K120 VE 10	372 7120	

Zubehör MBSM 75-200-2 Artikel-Nr. € zzgl. MwSt.

Kontakttrad	392 2076	
Graphitauflage	392 1231	
Schleifbänder 75 x 2000 mm		
K40 VE 10	372 2004	
K60 VE 10	372 2006	
K80 VE 10	372 2008	
K120 VE 10	372 2009	
Schleifbänder 75 x 2000 mm für extreme punktuelle Belastung		
K24 VE 10	372 2022	
K36 VE 10	372 2023	
K40 VE 10	372 2024	
K50 VE 10	372 2025	
K60 VE 10	372 2026	

Zubehör MBSM 150-200-2 Artikel-Nr. € zzgl. MwSt.

Kontakttrad	392 2151	
Graphitauflage	392 1232	
Schleifbänder 150 x 2000 mm		
K40 VE 10	372 2014	
K60 VE 10	372 2016	
K80 VE 10	372 2018	
K120 VE 10	372 2019	
Schleifbänder 150 x 2000 mm für extreme punktuelle Belastung		
K24 VE 10	372 3022	
K36 VE 10	372 3023	
K40 VE 10	372 3024	
K50 VE 10	372 3025	
K60 VE 10	372 3026	