

Dachleiter

passend für alle gängigen Dacheindeckungen und Dachneigungen bis 60°. Holme aus stabilem Leichtmetallprofil, mehrfach befestigte Sprossen mit kräftiger Riffelung für sicheren Stand bei allen zugelassenen Neigungen.

Der große Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse schützt die Dacheindeckung vor Schäden.

Jede Leiter hat **serienmäßige** Verbindungsglaschen, damit können problemlos beliebig viele Leitern aneinander geschraubt werden.

Dachleitern gibt es in 3 Längen (2,0 m/ 2,8 m/ 4,2 m) und 5 Ausführungen (Alu natur, ziegelrot beschichtet RAL 8004, braun beschichtet RAL 8028, rotbraun beschichtet RAL 8012, anthrazitgrau beschichtet RAL 7016).

Ausführung	Alu	Alu	Alu	Rot	Rot	Rot	Braun	Braun	Braun	Rot- braun	Rot- braun	Rot- braun	Anthra- zitgrau	Anthra- zitgrau	Anthra- zitgrau
Leiterlänge ca. m	2,0	2,8	4,2	2,0	2,8	4,2	2,0	2,8	4,2	2,0	2,8	4,2	2,0	2,8	4,2
Sprossenanzahl	7	10	15	7	10	15	7	10	15	7	10	15	7	10	15
Gewicht ca. kg	3,6	5,2	7,9	3,6	5,2	7,9	5,6	5,2	7,9	3,6	5,2	7,9	3,6	5,2	7,9
Bestell-Nr.	11112	11113	11141	11114	11115	11142	11116	11117	11143	11205	11206	11207	11197	11198	11199
Prels o. MwSt. Euro															



Abb. Best. Nr. 11113

Zubehör zu Dachleitern

Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel

Komplett mit Rillennägeln gem. DIN EN 517. Dachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen; für die erste Leiter werden mind. 2 Haken, für jede weitere Leiter mind. 1 Haken benötigt.

Dachhaken	Stahl verzinkt	Rot	Braun	Rotbraun	Anthrazitgrau
Bestell-Nr.	11118	11119	11120	11208	11159
Prels ohne MwSt. Euro					

Dachhaken für Biberziegel

Dachhaken	Stahl verzinkt	Rot	Braun	Rotbraun	Anthrazitgrau
Bestell-Nr.	11200	11201	11202	11209	11203
Prels ohne MwSt. Euro					

Farbige Dachhaken sind feuerverzinkt **und** pulverbeschichtet. Auf Dächern mit einer Neigung > 20° und < 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

- Obere Reihe < 1,00 m unterhalb des Firstes
- Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,0 m Abstand von der darüber liegenden Reihe
- Untere Reihe < 1,50 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
- Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,00 m betragen

Anzuwenden bei Traufhöhen über 3,00 m!

Klemmhalter zur Befestigung und Sicherung der Dachleiter am unteren Dachhaken gemäß DIN 18160/5.

Klemmhalter	Edelstahl V4A
Bestell-Nr.	11204
Prels ohne MwSt. Euro	

Standrost 800 x 250 mm, komplett mit Unterbau, zur einfachen Selbstmontage (Anleitung liegt bei).

Standrost	Stahl verzinkt	Rot	Braun	Rotbraun	Anthrazitgrau
Bestell-Nr.	11175	11176	11177	11210	11178
Prels ohne MwSt. Euro					




Abb. Best. Nr. 11119



Abb. Best. Nr. 11204



Abb. Best. Nr. 11176

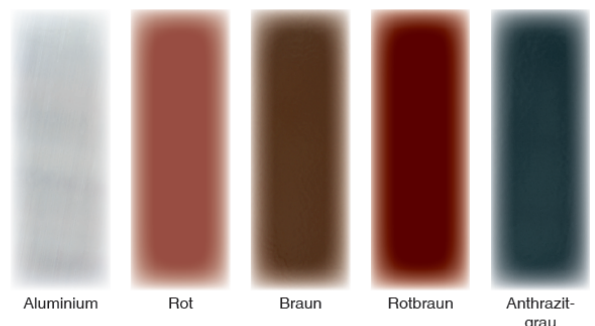

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt