


HOLZSTAR Klein-Drehselbank DB 450

Kompakte Ausführung für den Hobbyanwender und Profi.

- verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision
- Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss
- inkl. leicht verstellbarer Drehstahlaufgabe
- optional mit Spitzenweite 1000 mm erhältlich
- Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- Drehzahlverstellung, 4 Stufen über Keilriemen
- besonders leiser und ruhiger Lauf

Besonders leise !

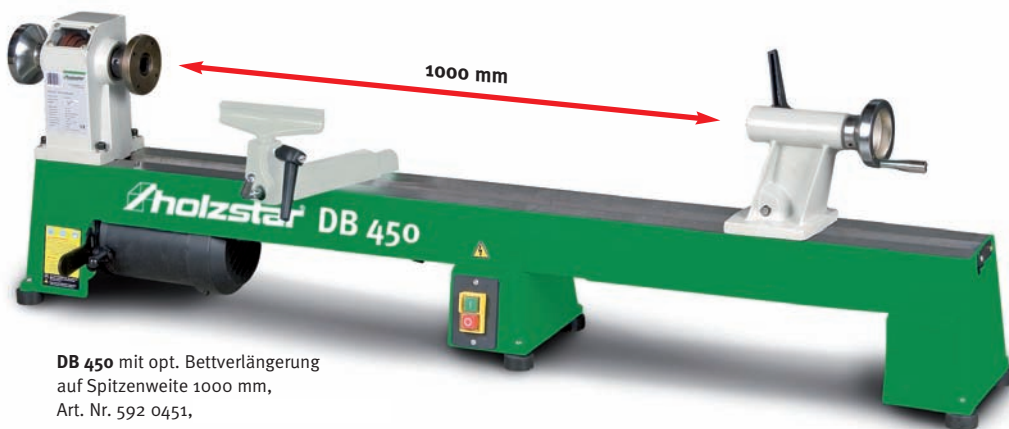

DB 450 mit opt. Bettverlängerung auf Spitzenweite 1000 mm, Art. Nr. 592 0451,



DB 450 in Standardausstattung

DB 450 auf einer Hobelbank von HOLZKRAFT®



Mit Sichtfenster auf die Keilriemenscheibe zur Kontrolle der gewählten Drehzahl. Leichtes Umlegen des Keilriemens über Spannhebel.



Der Reitstock aus Grauguss wird mittels Klemmhebel schnell und einfach fixiert. Die Verstellung der Pinole erfolgt über ein Handrad.

Modell	DB 450
Artikel-Nr.	592 0450
€ zzgl. MwSt.	
Technische Daten	
max. Dreh-Ø	254 mm
Betthöhe	127 mm
Spitzenweite	450 / 1000* mm
Spindelkopfgewinde	M33x3,5
Drehzahlen	500-3150 1/min
Drehzahlstufen	4
Motorleistung 50 Hz	370 W / 230 V
Morsekonus	MK 2
Abmessung	820 x 300 x 430 mm
Gewicht	38 kg

* optional mit Bettverlängerung Zubehör Art.Nr. 592 0451



Zubehör	Artikel-Nr.
1) 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33x3,5	593 1021
2) 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33x3,5	593 1023
3) 8-teiliges Drehseisen-Set	593 1011

HOLZSTAR Drehselbänke DB 900 und DB 1100

Drehselmaschinen mit variabler Drehzahlregulierung für den Hobbyanwender und Profi.

- verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision
- Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss
- breite, leicht verstellbare Drehstahlauflage
- Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
- Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
- Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
- variable Drehzahlregulierung von 500 - 2000 1/min. mit digitaler Drehzahlanzeige
- der Spindelstock ist um 180° drehbar
- ideal zum Dreheln großer Durchmesser
- abschließbarer Not-Ausschalter



DB 900
Serienausstattung




DB 1100
Serienausstattung

Lieferumfang DB 900 und DB 1100

- Planscheibe Ø 15 cm
- mitlaufende Reitstockspitze
- Maschinenunterbau
- Vierzack-Stirnmitnehmer

Optionale Kopiereinrichtung für DB 900 und für DB 1100

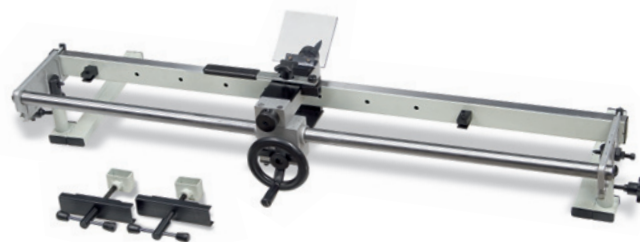

Modell	DB 900	DB 1100
Artikel-Nr.	592 0900	592 1100
€ zzgl. MwSt.		
Technische Daten		
max. Dreh-Ø	306 mm	358 mm
Betthöhe	153 mm	179 mm
Spitzenweite	900 mm	1100 mm
Spindelkopfgewinde	M33x3,5	M33x3,5
Drehzahlen	500 - 2000 1/min	500 - 2000 1/min
Drehzahlstufen	variabel, 10 Stufen	variabel, 10 Stufen
Motorleistung 50 Hz	550 W / 1~ 50 Hz	750 W / 1~ 50 Hz
Morsekonus	MK 2	MK 2
Abmessung	1380 x 330 x 370 mm	1620 x 340 x 430 mm
Gewicht	80 kg	92 kg

Zubehör	Artikel-Nr.
1) 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33x3,5	593 1021
2) 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33x3,5	593 1023
3) 4-Backenfutter Ø 150 mm, M33x3,5	593 1020
4) feststehende Lünette DB 900	593 1050
4) feststehende Lünette DB 1100	593 1030
5) Außendrehvorrichtung DB 1100	593 1052
6) 4-Backenfutter Profi-SET, M33x3,5	593 1054
7) Planscheibe für 4-Backenfutter Profi-SET	593 1055
8) Mitnehmerset 3tlg.	593 1056
9) 8-teiliges Drechseleisen-Set	593 1011
10) Kopiereinrichtung DB 900	593 1101
11) Kopiereinrichtung DB 1100	593 1102

Der Spindelkasten der DB 900 und DB 1100 lässt sich um 360° drehen und bei 45°, 90° und 180° arretieren.

Eine Digitalanzeige zeigt die aktuell gewählte Drehzahl an.

Eine Kopiereinrichtung ist optional für die DB 900 und DB 1100 erhältlich. Zum rationellen Kopieren vom Originalteil oder nach Schablone.

Serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze.

Bei allen Modellen wird der Reitstock mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert



DB 1100 mit Unterbau aus Grauguss für noch mehr Laufruhe.

DB 1100 mit serienmäßigem Gussunterbau und optionaler Kopiereinrichtung (Art.Nr. 593 1102)



Variable Drehzahlregulierung von 500 - 2.000 1/min. über Keilriemen und verstellbare Konusscheiben.



Über einen Hebel an der Bedienerseite ist die gewünschte Drehzahl schnell und bequem einstellbar.



Für Drechselarbeiten an Werkstücken im Querholzbetrieb, die größer als das Stichmaß der Bank sind, kann der Spindelstock geschwenkt werden. Die Bettverlängerung in Verbindung mit der umsteckbaren Handstahlaufgabe ermöglichen maximale Flexibilität.



Der Spindelkasten der DB 1100 kann zusätzlich seitlich verschoben und an jeder Stelle des Drechselbettes arretiert werden.

