


## Einholmleiter

Fallschutzschiene mit den Sprossen verschweißt.  
Alle Einholmleitern komplett mit Verbindungsglasche.

Seitlicher Abgleitschutz aus Kunststoff bei Stahlleitern,  
gekannter Edelstahlabgleitschutz bei Edelstahlleitern,  
seitlich angeschraubter Abgleitschutz aus Aluminium bei  
Aluminiumleitern.

Leiterbreite 370 mm.

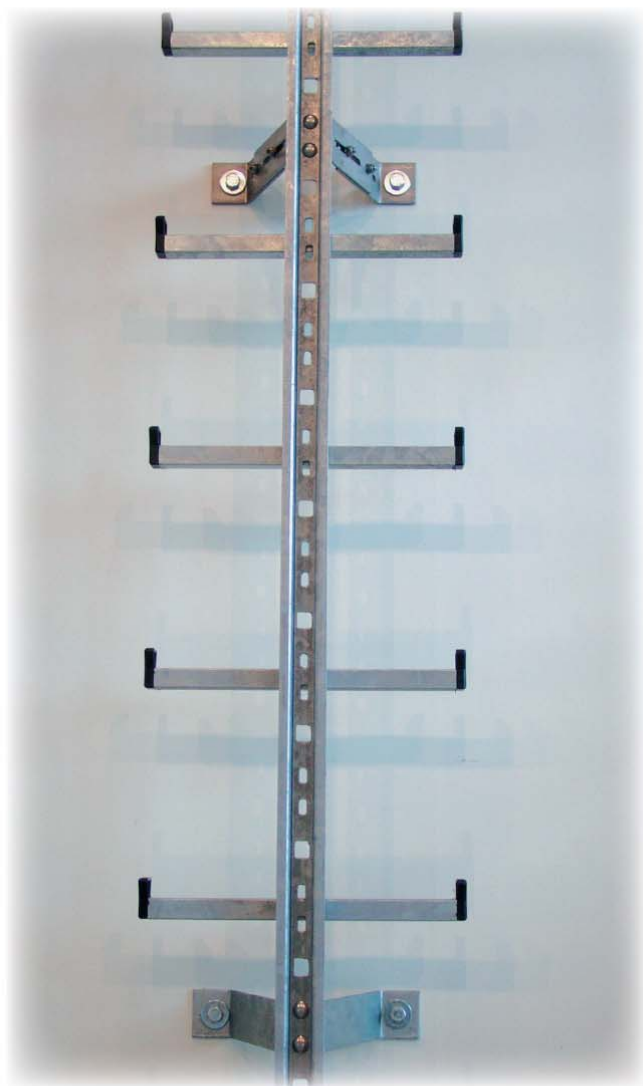

| Material               | Länge m | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. Euro |
|------------------------|---------|-------------|-----------------------|
| Stahl verzinkt         | 1,40    | 77533       |                       |
|                        | 1,96    | 77534       |                       |
|                        | 2,80    | 77535       |                       |
| Edelstahl V4A (1.4571) | 1,40    | 77553       |                       |
|                        | 1,96    | 77554       |                       |
|                        | 2,80    | 77555       |                       |
| Aluminium              | 1,40    | 77056       |                       |
|                        | 1,96    | 77080       |                       |
|                        | 2,80    | 77055       |                       |

## Wandanker

starr, Wandabstand 150 mm, Bohrungsabstand 250 mm,  
Bohrungsdurchmesser 16 mm.



| Material               | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. Euro |
|------------------------|-------------|-----------------------|
| Stahl verzinkt         | 77537       |                       |
| Edelstahl V4A (1.4571) | 77557       |                       |

## Wandanker

verstellbar 120 - 180 mm, Bohrungsabstand 254 mm,  
Bohrungsdurchmesser 16 mm.

**Größere Verstellbereiche auf Anfrage.**



| Material               | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. Euro |
|------------------------|-------------|-----------------------|
| Stahl verzinkt         | 77538       |                       |
| Edelstahl V4A (1.4571) | 77558       |                       |

## Leichtmetall- Wandanker

für Befestigung von  
Einholmleitern an Rundmasten,  
Befestigungsbohrungen:  
18 x 65 mm.



| Material     | Bestell-Nr. | Preis ohne MwSt. Euro |
|--------------|-------------|-----------------------|
| Leichtmetall | 77019       |                       |

Beim Anbau Gebrauchsanleitung beachten.  
Wir empfehlen, alle 1,12 m einen Wandanker zu setzen; der  
max. Abstand zwischen den Wandankern darf 1,40 m nicht  
überschreiten.

## Kennzeichnungsschild

| Bestell-Nr. | Preis o. MwSt. Euro |
|-------------|---------------------|
| 19007       |                     |