


Universalfräse OPTI UF 100-DPA sichert hohe Produktivität.
Qualität durch Präzision. Mit digitaler Positionsanzeige DPA 2000

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Vielseitiger Anwendungsbereich
- Schwere, massive Ausführung aus hochwertigem Meehanite-Guß
- Alle Führungen gehärtet und durch Keilleiste nachstellbar
- Übersichtliche und schwenkbare Bedieneinheit
- Massiver, exakter Kreuztisch, groß dimensioniert und präzise oberflächenbearbeitet
- Für Arbeitsoperationen in horizontaler Fräsposition mit Gegenhalter und Aufnahme für Scheibenfräser, verstellbares Gleitlager
- Schwalbenschwanzführungen
- Vorschub X/Y Achse 9 Stufen
- Hauptschalter und Motorschutzschalter,
- Rechts-Linkslaufschalter, Not-Halt-Schalter
- Groß dimensionierte Handräder mit Skala
- Robuster Maschinenaufbau

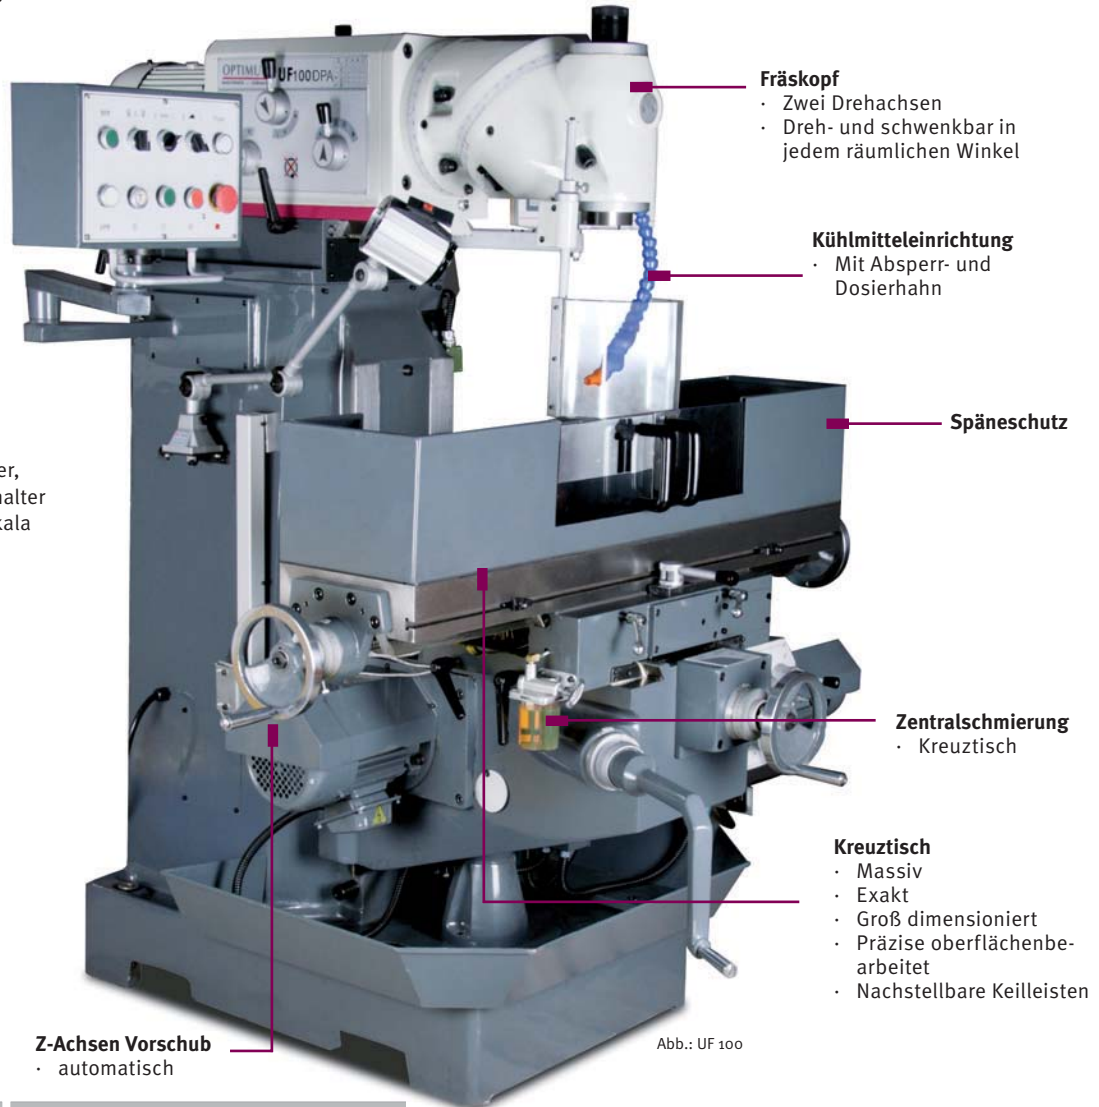

Fräskopf
· Zwei Drehachsen
· Dreh- und schwenkbar in jedem räumlichen Winkel

Kühlmitteleinrichtung
· Mit Absperr- und Dosierhahn

Späneschutz

Zentralschmierung
· Kreuztisch

Kreuztisch
· Massiv
· Exakt
· Groß dimensioniert
· Präzise oberflächenbearbeitet
· Nachstellbare Keilleisten

Z-Achsen Vorschub
· automatisch

Abb.: UF 100

OPTI UF 100-DPA SET

Artikel-Nr. 333 6103 DPA

OPTI UF 100-DPA
€ zzgl. MwSt.
ab 6,70*
Leasing/Tag

HMS 150



Art.-Nr. 335 5150

Leistungsmerkmale	OPTI UF 100-DPA
Motor	2,2 kW 400 V ~50 Hz
Bohrleistung in Stahl (max.)	Ø 20 mm
Dauerbohrleistung	Ø 18 mm
Spindelaufnahme	ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871)
Messerkopfgröße (max.)	Ø 85 mm
Schaftfräsergröße (max.)	Ø 16 mm
Spindeldrehzahl	40 - 1.600 min ⁻¹
Schwenkbereich Bohr-Fräskopf	360°
Drehbereich Bohr-Fräskopf	360°
Stufenanzahl	11 Stufen
Verfahrweg Z - Achse automatisch	430 mm
Verfahrweg Y - Achse Spindelkopf	630 mm
Abstand Spindel - vertikale Position Kreuztisch	115 - 600 min ⁻¹
Kreuztischlänge x Breite	90 - 520 mm
Verfahrweg Y - Achse automatisch	1.120 x 260 mm
Verfahrweg X - Achse automatisch	270 mm
T-Nutengröße	63 mm/3
T-Nuten Abstand/Anzahl	14 mm
Traglast Kreuztisch (max.)	63 mm/3
Tischvorschub (9 Stufen)	350 kg
Länge x Breite x Höhe	24 - 402 mm/min
Gesamtgewicht	1.655 x 1.325 x 1.730 mm
	1.350 kg

Lieferbedingungen siehe Rückseite

KOMPLETT-SET

- Spannzangenfuttersatz 8-tlg.
- Bedienwerkzeug
- Gegenhalter für horizontale Fräsposition
- Kühlmitteleinrichtung
- Kühlmittelauffangwanne
- Maschinenlampe
- **Digitale Positionsanzeige DPA 2000**
- **Glassmessstäbe für drei Achsen**
- **Werksmontage**

