

HOLZKRAFT® FS 30 smart Tersa / FS 41 classic Tersa - Abricht-Dickenhobel mit TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem.


- mit TERSA Messerwelle für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln
- dadurch besonders geräuscharmer Lauf
- schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- die besonders langen Abrichttische aus einem Stück ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke
- großer Abrichtanschlag kann beim Öffnen der Abrichttische in seiner Position bleiben
- **nach hinten öffnende Abrichttische**
- das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- leistungsstarker (S1) Industrie-Motor
- robuste Stahl-/Graugußkonstruktion

- Arbeitstische sind aus Grauguß, nachgeglüht und gehärtet, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Tischlippen für geräuscharmeren Lauf



300 mm

FS 30 smart Tersa
in Standard-Ausführung



Tersa-Hobelmesserwelle

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend
- besonders geräuscharm



Antrieb

- stabil ausgelegter Kettenantrieb
- Antriebsräder aus Stahl
- massiver Grauguß-lagerbock




Absaugschlag-Anschluß

- Die Absaugstutzen der Abrichte (1) und Dicke (2) zeigen in die selbe Richtung
- Der Schlauchanschluß erfolgt von nur einer Seite aus
- Es wird kein Schlauch benötigt, der um die Maschine herumreicht



Hobelwerke

- massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- 3-Messer-Tersawelle sorgt für ein optimales Hobelbild



Der Holzeinzug

- schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug ohne Abdrücke
- 13 Zähne greifen gleichzeitig für kraftvollen Vorschub
- verschleißfrei im Gegensatz zu Gummieinzugswalzen



410 mm

FS 41 classic Tersa
 mit optionaler Langlochbohrereinrichtung



FS 30 smart
in Standard-Ausführung



Modell	FS 30 smart TERSA	FS 41 classic TERSA
Artikel-Nr.	550 3031	550 3414
€ zzgl. MwSt.		
Technische Daten Abrichte		
Gesamtlänge der Tische	1510 mm	1800 mm
Aufgabentischlänge	740 mm	920 mm
Tischhöhe	850 mm	870 mm
Arbeitsbreite	300 mm	410 mm
max. Spanabnahme	4 mm	4 mm
Dicke		
Abmessungen Dickentisches	565x300 mm	605 x 420 mm
min./max. Arbeitshöhe	3/230 mm	3/230 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	7 m/min.	7 m/min.
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	72 mm / 3 Stk.	72 mm / 3 Stk.
Drehzahl	5200 1/min	5200 1/min
Motor 400V/50Hz/P2/S1	3,0 kW (4,0 PS)	4,0 kW
Absaugstützendurchmesser	2x120 mm	2x120 mm
Gewicht	270 kg	330 kg
Langlochbohrereinrichtung (Option)		
Tischgröße	430 x 220 mm	430 x 220 mm
Quer-/Längshub	155 mm/100 mm	155 mm/115 mm
Vertikalhub	115 mm	100 mm



Lieferumfang ADH FS 30 smart / FS 41 classic



- TERSA-Hobelmesserwelle
- eloxierter Aluminium-Abrichtanschlag



FS 41 classic
 in Standard-Ausführung

FS 41 classic Torsa
 mit optionaler Langlochbohrereinrichtung

Zubehör	Artikel-Nr.	Stk.	€ zzgl. MwSt.
· Torsa Hobelmesser 300 mm Standard	527 0300	VE 3	Satz
· Torsa Hobelmesser 300 mm HSS	527 1301	VE 3	Satz
· Torsa Hobelmesser 410 mm Standard	527 0410	VE 3	Satz
· Torsa Hobelmesser 410 mm HSS	527 1410	VE 3	Satz
· Langlochbohrereinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	551 0330		
· Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	533 3681		
· Fahrvorrichtung	551 3502		

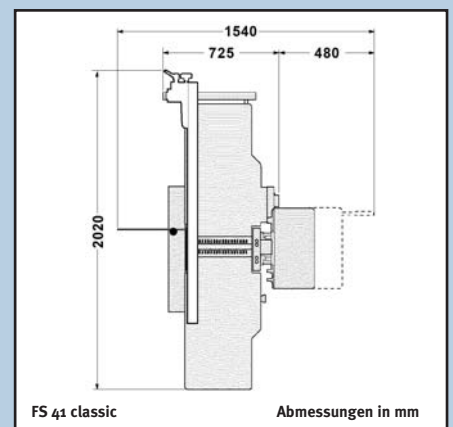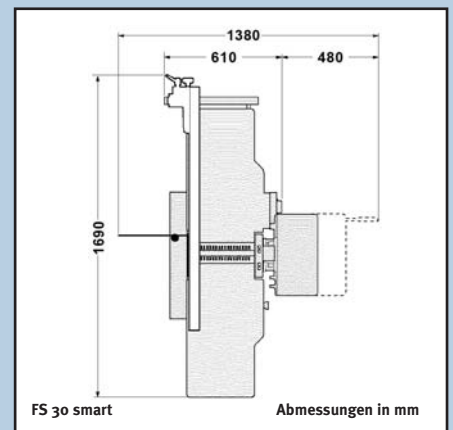

· Option Fahrvorrichtung



· Option Langlochbohrereinrichtung