

HOLZKRAFT® HBS S - Präzisions-Holzbandsäge in schwerer Profi-Ausführung mit Sägeband-Schnellspannsystem für den professionellen Anwender.

- schwere Profi-Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungsfreiem Maschinengehäuse
- großdimensionierter Grauguss-Sägetisch aus einem Stück, schwenkbar von 0° bis +20° mit geschliffener und polierter Oberfläche
- patentierte Tischneigevorrichtung mit Handrad und Zahnstange
- Sägebandschnellspannung
- Präzisions-Sägebandrollenführung
- großer Guss-Parallelanschlag
- schnelle und präzise Schnitthöhenverstellung über Handrad und Zahnstange mit Millimeterskala
- Sicherheitsschalter für automatische Abschaltung bei Öffnen der Tür
- großer Guss-Parallelanschlag
- serienmäßig mit Winkelanschlag



| Modell | HBS 533 S | HBS 633 S |
|---------------|-----------|-----------|
| Artikel-Nr. | 515 5313 | 515 6303 |
| € zzgl. MwSt. | | |

| Technische Daten | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Arbeitstischabmessungen | 750 x 530 mm | 850 x 600 mm |
| Schnittgeschwindigkeiten | 1400 m/min. | 1615 m/min. |
| Schwungrad-Ø | 530 mm | 630 mm |
| max. Schnitthöhe | 350 mm | 400 mm |
| max. Schnittbreite mit Anschlag | 465 mm | 570 mm |
| max. Schnittbreite ohne Anschlag | 510 mm | 610 mm |
| Sägebandlänge | 4190 mm | 4600 mm |
| Präzisionsführung | oben / unten | oben / unten |
| Sägetischneigung | 0° - +20° | 0° - +20° |
| Motorleistung 400 V / 50 Hz/P2 | 3,75 kW | 3,5 kW |
| Gewicht | 305 kg | 380 kg |
| Abmessungen in mm | 1000x720x2040 | 1190x750x2060 |
| Absaugstutzendurchmesser | 2 x 100 mm | 2 x 100 mm |

Schnelle und präzise Schnitthöhenverstellung über Handrad und Zahnstange mit Millimeterskala




Passende Sägebänder finden Sie auf Seite 106

Sichtfenster zur Überprüfung
des Sägebandlaufs

Schwungräder aus
Grauguss mit Spezialbelag
auf den Laufflächen

Schnellspann-System

- Exzenter-Schnellspannhebel
- die Spannungsgrundeinstellung wird dabei nicht verändert
- mit integrierter Sägeband-Spannungsanzeige

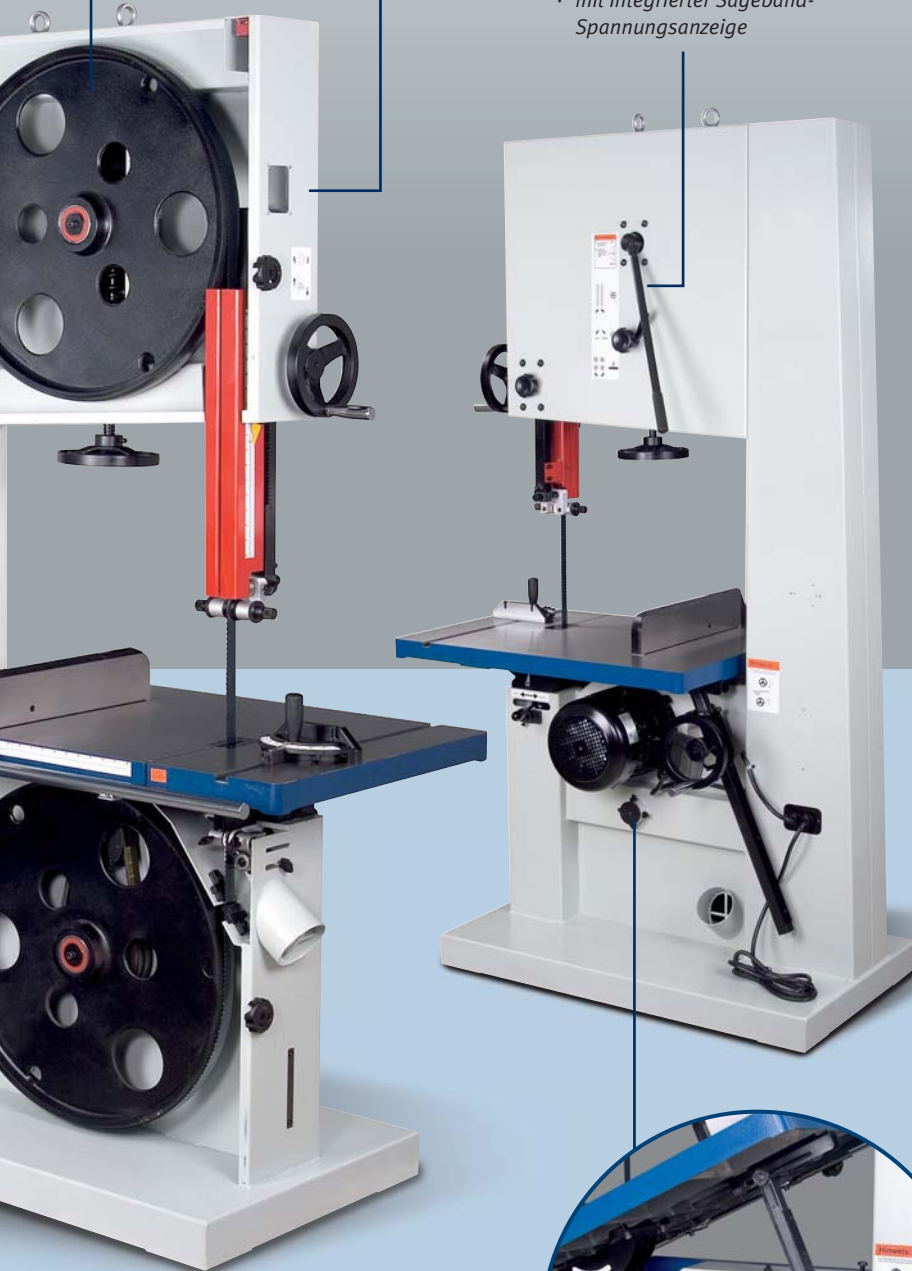

Lasereinrichtung

- serienmäßig mit Laser-Einrichtung zur schnellen und präzisen Anzeige der Schnittlinie



- stabiler Parallelanschlag aus Grauguss
- mit Schnellklemmung und leicht ablesbarer Millimeterskala



Präzisionsführung

- Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung mit Führungsrollen
- oben und unten
- mit Feineinstellung



Präzisionsführung

- die untere Sägebandführung ist ebenfalls mit Präzisions-Führungsrollen und Feineinstellung ausgestattet



- im Maschinenrahmen integrierte Anzeige der Sägebandspannung für verschiedene Sägebandbreiten
- von der Bedienerseite aus bequem ablesbar



- der Säge Tisch aus Grauguss ist auf einer Doppel-Wippaufnahme angebracht
- einfache und schnelle Fixierung des eingestellten Neigewinkels über Schnellspannung



- serienmäßig mit Winkelanschlag
- stufenlos winkelverstellbar von -60° bis +60°
- Rasterpunkte bei 0°, -45° und +45°



Patentierte Profi-Sägetischführung

- der schwere, massive Säge Tisch aus Grauguss wird leicht und bequem über eine Handrad-Zahnstangenführung verstellt
- die Neigung ist stufenlos von 0° bis 20° einstellbar

Vibrationsdämpfer-Maschinenfuß SE 1

- Maschinen und Geräte können ohne Verankerung installiert und per Höhenverstellung genau nivelliert werden
 - Laufruhe der Maschine wird durch wirksame Stoß- und Vibrationsdämpfung verbessert
- Belastung: max. 500 kg, Gewinde: M 12, Abmessung: Ø/H/L 120/32/100 mm
Artikel Nr. 338 1012, 