

## FORMULA S 40 - mit schwenkbarem 400 mm Sägeblatt und Vorritzeinrichtung.

- Stabile Stahl-Graugußkonstruktion Präzision, Laufruhe und Langlebigkeit
- Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitzen aus eloxiertem Aluminium
- Grauguß-Sägefisch, gehärtet und geschliffen
- Große Auflageflächen durch serienmäßige Tischverlängerung und -verbreiterung
- Abklappbarer Parallelanschlag mit Feinjustierung und Rundstangenführung
- Winkelverstellbarer Ablänganschlag, ausziehbar bis 3200 mm, mit zwei Klappanschlägen
- Leichtgängiger und präziser Parallelanschlag mit integriertem Absaugstutzen
- Serienmäßig mit drei Drehzahlen (3000-4000-5000 1/min)
- Vorritzaggregat mit separatem Vorritzmotor
- Einfaches und schnelles Einrichten der Aggregate von der Maschinenvorderrseite aus
- Numerische Anzeige Sägeblattschwenkung an der Maschinenvorderrseite
- Leistungsstarker Motor mit 7,5 kW (P2/S1)




- Serienmäßig mit 3 Drehzahlen (3000/4000/5000 U/min.)
- Mit Öffnung im Arbeitstisch für einen leichten Riemenwechsel



5 Jahre Garantie

- Schiebeschlitzen aus Aluminium, serienmäßig eloxiert gegen Abfärbungen auf das Werkstück
- Hohlgeschliffene Stahlführungen sorgen für eine Laufgenauigkeit von +/- 0,05 mm auf der gesamten Besäumlänge
- Die Stahlführungen sind für dauerhaft höchste Präzision eingepreßt und nicht geklebt
- Praktisch wartungsfrei durch spezielles Selbstreinigungssystem

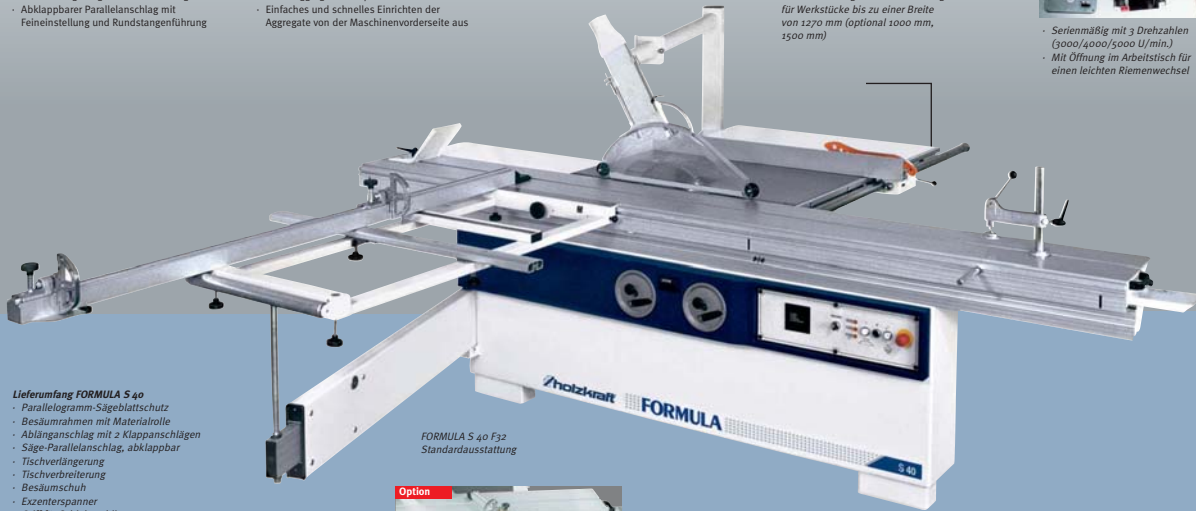

FORMULA S 40 F32 Standardausstattung

- Lieferumfang FORMULA S 40**
- Parallelgamm-Sägeblattschutz
  - Besäumrahmen mit Materialrolle
  - Ablänganschlag mit 2 Klappanschlägen
  - Säge-Parallelanschlag, abklappbar
  - Tischverlängerung
  - Tischverbreiterung
  - Besäumerschutz
  - Exzenterspanner
  - Griff für Schiebeschlitzen

<b>Modell</b>	FORMULA S 40 F32
Artikel-Nr.	522 0241

<b>Technische Daten</b>	
Tischabmessungen	1040x1450 mm
Tischhöhe	950 mm
Besäumlänge	3200 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	130/92 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	1270 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3200 mm
Sägeblattschwenkung	90° - 45°
max. Sägeblattdurchmesser	400 mm
Vorritzsägeblattdurchmesser	120 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	3000-4000-5000 1/min.
Drehzahl Vorritzsägeblatt	8500 1/min.
Motorleistung 400V / 50 Hz / P2 / S1	7,5 kW (10,0 PS)
Motorleistung Vorritz	0,75 kW (1,0 PS)
Absaugstutzen-durchmesser	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm
Gewicht	1000 kg



Option



Option

- Optionaler Gehrungsanschlag Standard
- Option Gehrungsanschlag mit Längenausgleich, das eingestellte Längenmaß bleibt konstant, ohne nachjustieren
- Mit Alu-Anschlag 1250 mm, Werkstückspanner und Gradanzeiger

- Parallelanschlag mit Feinjustierung für Werkstücke bis zu einer Breite von 1270 mm (optional 1000 mm, 1500 mm)



- Großes Sägeaggregat aus einer stabilen und verwindungssteifen Graugußkonstruktion
- Höhenverstellung auf Rundführungen
- Die beidseitige Befestigung des Sägeaggregats am Maschinenkorpus auf Schwenksegmenten ist Garant für Laufruhe und Präzision
- Einfaches und schnelles Einrichten des Vorritzaggregats problemlos von außen



- Großes Besäumrahmen auf Teleskopausleger für Platten bis 3200 x 3200 mm
- Mit ausziehbarem Alu-Ablänganschlag mit Klappanschlägen, gehrungverstellbar bis 45°
- Mit Materialrolle zum einfachen Beladen von großen Platten

