

Serie CU classic - präzise und zuverlässig in der Anwendung. Mit starrer Frässpindel, Alu-Formatschiebeschlitten und Tersa-Messerwelle.

- stabile Stahl-Graugußkonstruktion
- Abrichttische aus Grauguß, nachgeglüht und gehärtet mit hochpräzisem Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium (Laufweg 2250 mm)
- großer Besäumrahmen (850 x 600 mm) mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag bis max. 2560 mm
- max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit Vorritzeinrichtung, schwenkbar von 90°-45°
- schrägverzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen Holzeinzug
- vier Fräsgeschwindigkeiten, von 1400 - 8000 1/min. manuell verstellbar
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- drei unabhängige Motoren S1 (100% ED)
- mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

Serienmäßig inkl. ausziehbarem Teleskop-Anschlag (bis max. 2560 mm) aus Aluminium mit professionellen Anschlagklappen

Mit Sicherheits-Wendeanschlagbacken aus Aluminium –serienmäßig nur bei Original Holzkraft Maschinen



Aluminium-Schiebeschlitten

- ausgestattet mit millionenfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- läuft auf gehärteten und geschliffenen Stahlführungen
- ist verwindungssteif, höchstpräzise, leichtgängig und problemlos im täglichen Gebrauch
- nicht staub- und schmutzempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen

10
Jahre
Garantie



Doppelwiegensägeaggregat


- großdimensioniert aus Grauguß
- nahe am Sägeblatt, beidseitig gelagert
- dadurch Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- durch Kurbel höhen- und bis 45° schrägverstellbar
- Vorritzaggregat jederzeit nachrüstbar



Leistungsstarke Motoren


- S1 Motor, 100% Einschaltdauer für den Dauereinsatz (Vollast) geeignet
- Die Leistungsangabe bezieht sich hierbei auf die Abgabeleistung P2 und nicht auf die Aufnahmeleistung P1

Der Parallelanschlag ist als kombinierter Säge- und Fügeanschlag mit 45° Schnellverstellung ausgeführt



Hobelwerke

- schrägverzahnte Stahleinzugsrollen für einen konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- 3-Messerwelle sorgt für ein optimales Hobelbild

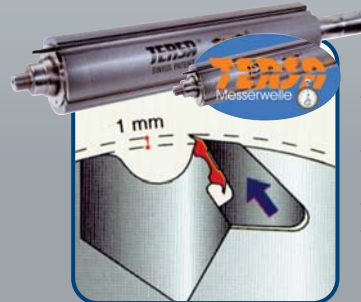

Tersa-Hobelmesserwelle

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend
- besonders geräuscharm

Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus Grauguß, nachgeglüht und gehärtet für jahrzehntelange Stabilität und Planheit



Antrieb

- stabil ausgelegter Kettenantrieb
- Antriebsräder aus Stahl
- massiver Grauguß-lagerbock



CU 300 classic F 23 Tersa

Modell	CU 300 classic F 23 Tersa	CU 410 classic F 23 Tersa
Artikel-Nr.	550 0304	550 0440
€ zzgl. MwSt.		
Technische Daten Kreissäge		
Besäumlänge	2250 mm	2250 mm
max. Sägeblattdurchmesser m. Vorritz	315 mm	315 mm
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	103 / 82 mm	103 / 82 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	2560 mm	2560 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	820 mm	820 mm
Sägewellendrehzahl	4000 1/min.	4000 1/min.
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°
Abrichte		
Arbeitsbreite	300 mm	410 mm
Abrichttischlänge	1510 mm	1800 mm
Hobelwellendrehzahl	5200 1/min.	5200 1/min.
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	72 mm / 3 Stk.	72 mm / 3 Stk.
Dicke		
Tischabmessung	300 x 585 mm	410 x 605 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 230 mm	3 mm / 230 mm
max. Spanabnahme	4 mm	4 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min	7 m/min
Tischfräse		
Nutzlänge Spindel	125 mm	125 mm
max. Werkzeugdurchmesser	210 mm	210 mm
max. Zapfenwerkzeugdurchmesser	275 mm	275 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	210 mm	210 mm
Spindeldrehzahl	1400/3500/6000 8000 1/min	1400/3500/6000 8000 1/min
Spindeldurchmesser	30 mm	30 mm
Allgemein		
Motorleistung 400 V / 50 Hz / P2 / S1	3 x 3,0 kW (4,0 PS)	3 x 4,0 kW (5,5 PS)
Gewicht	525 kg	560 kg
Absaugstutzen Durchmesser	4x120 mm	4x120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm

- Lieferumfang CU 300 classic / CU 410 classic:**
- Kombi Abricht-/Parallelanschlag
 - Bogenfrässchutzhaube
 - Tersa-Messerwelle
 - eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
 - Aluminium-Anschlagbacken
 - Klappanschläge



Option Langlochbohrereinrichtung

- komplett mit Absaughaube Ø 120 mm und 16 mm Bohrfutter
- Tischabmessungen: 430 x 220 mm
- Lauf: X x Y x Z= 155 x 115 x 100 mm
- mit Bedienehebel




CU 410 classic F 23 Tersa

Zubehör

	Artikel-Nr.	Stk.	€ zzgl. MwSt.
· Tersa Hobelmesser 300 mm Standard	527 0300	VE 3	
· Tersa Hobelmesser 300 mm HSS	527 1301	VE 3	
· Tersa Hobelmesser 410 mm Standard	527 0410	VE 3	
· Tersa Hobelmesser 410 mm HSS	527 1410	VE 3	
· Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm	551 0361		
· Langlochbohrereinrichtung mit Wescott Bohrfutter o-16 mm	551 0379		
· Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	533 3681		
· Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	551 0362		
· Fahrvorrichtung	551 3501		
· Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	551 0375		
· Mehrpreis Schwenkarm für Vorschub*	551 0511		

* nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

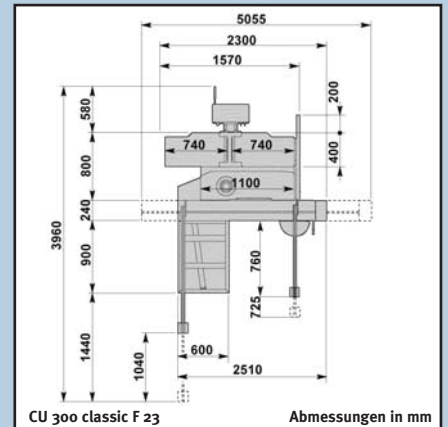


CU 300 classic F 23


Abmessungen in mm



Ausstattungsoption
 Schwenkarm mit Steckdose
 für Vorschub

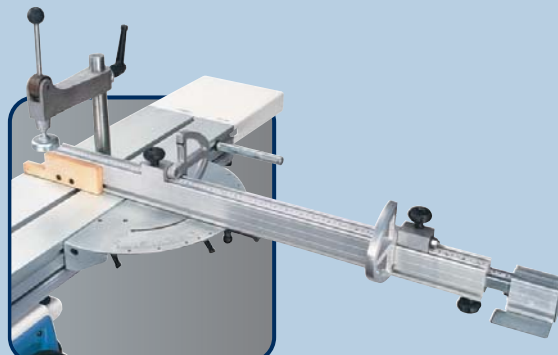

Zubehör
 Gehrungsanschlag mit
 Winkelanzeige

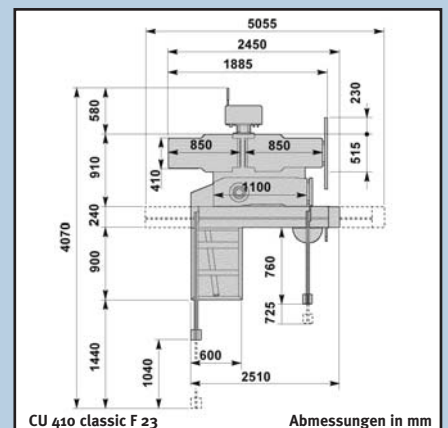

CU 410 classic F 23

Abmessungen in mm