


ST 3 smart F 23 - kombinierte Säge-Fräsmaschine mit schwenkbarem Sägeblatt, schwenkbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium.

- stabile Stahl-Graugußkonstruktion
- große Auflagefläche und präziser Gußtisch
- hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium (Laufweg 2250 mm)
- großer Besäumrahmen (850 x 600 mm) mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag
- max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit Vorritzeinrichtung, schwenkbar von 90°-45°
- Säge-Parallelanschlag mit Feineinstellung
- stabiles Sägeaggregat und groß dimensioniertes Doppelwiegen-Frässaggregat gewähren höchste Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- solider und präziser Maschinentisch aus Grauguß, nachgeglüht und gehärtet
- 4 Fräsgeschwindigkeiten, manuell verstellbar von 1400 - 8000 1/min.
- mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- serienmäßige Bogenfrässchutzhaube
- zwei 4,0 kW Motoren S1 (100% ED) mit hohen Leistungsreserven

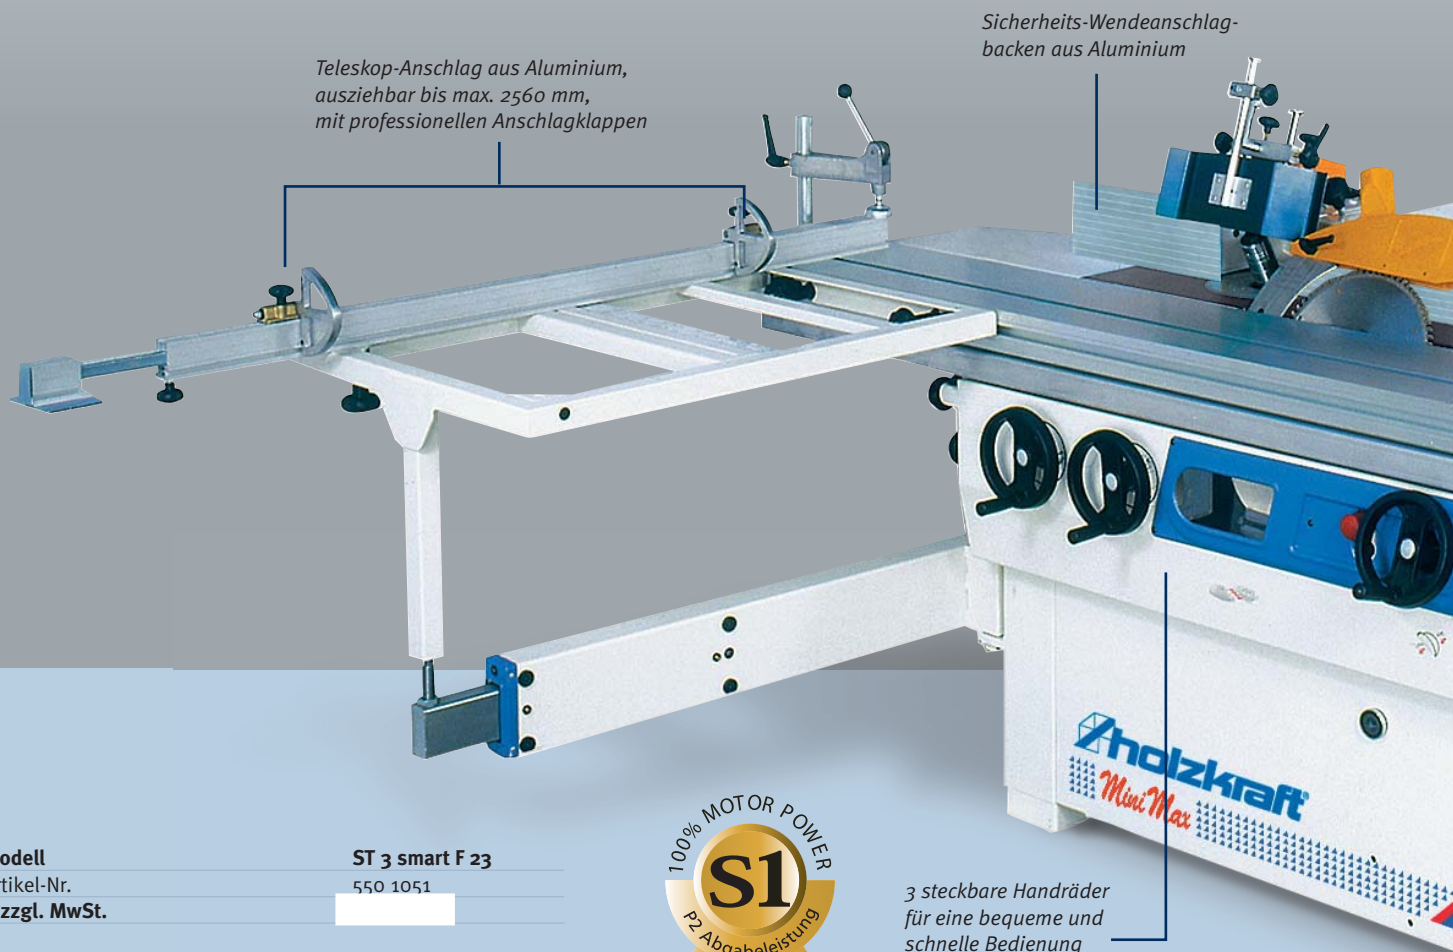

Modell	ST 3 smart F 23
Artikel-Nr.	550 1051
€ zzgl. MwSt.	

Technische Daten Kreissäge

Tischabmessungen (Guß)	1112 x 430 mm
Besäumlänge	2250 mm
max. Sägeblatt-Ø mit/ohne Vorritz	315 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	103/82 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	2560 mm
Sägeblattschwenkung	90° - 45°
Schnittbreite	900 mm
Drehzahl	4000 1/min.

Tischfräse


Spindelschwenkung	90° - 45°
Nutzlänge der Spindel	135 mm
max. Werkzeugdurchmesser	210 mm
max. Zapfenwerkzeugdurchmesser	275 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	210 mm
Drehzahlen	1400/3500/6000 /8000 1/min.

Allgemein

Motorleistung 400 V / 50 Hz / P2 / S1	2 x 4,0 kW (5,5 PS)
Gewicht	470 kg
Absaugstutzendurchmesser	2x120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm



3 steckbare Handräder für eine bequeme und schnelle Bedienung

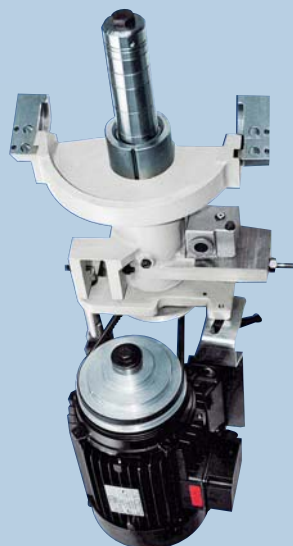

Grauguß-Frässaggregat

- beidseitig oben befestigt
- obenliegende Präzisionskugellager
- nahe am Hebelpunkt
- vier optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten, wodurch das Anschleifen von Werkstücken möglich wird

Leistungsstarke Motoren

- S1 Motor, 100% Einschaltdauer für den Dauereinsatz (Vollast) geeignet
- Die Leistungsangabe bezieht sich hierbei auf die Abgabeleistung P2 und nicht auf die Aufnahmeleistung P1



Aluminium-Schiebeschlitten

- millionenfach bewährtes Kugelkontaktsystem
- gehärtete und geschliffene Stahlführungen
- ist verwindungssteif, höchstpräzise und leichtgängig im täglichen Gebrauch
- staub-/schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt Kugel-Trapezschiene
- 5 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß

10
 Jahre
 Garantie



Doppelwiegensägeaggregat

- großdimensioniert aus Grauguß
- nahe am Sägeblatt, beidseitig gelagert
- dadurch Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- durch Kurbel höhen- und bis 45° schrägverstellbar
- Vorritzaggregat jederzeit nachrüstbar



Parallelanschlag mit Rundstangenführung

- mit Feineinstellung und Schnellspannung
- stabile Rundstangenführung aus geschliffenem Stahl mit 45 mm Durchmesser
- serienmäßig abklappbar für den Zuschnitt großer Werkstücke



Zubehör


Digitalanzeige für Parallelanschlag zum Nachrüsten

- batteriebetrieben
- mit Magnetband
- 1/10 mm genau

Artikel-Nr. 551 6000



ST 3 smart F 23
 mit 2250 mm Aluminium-Formatschiebeschlitten

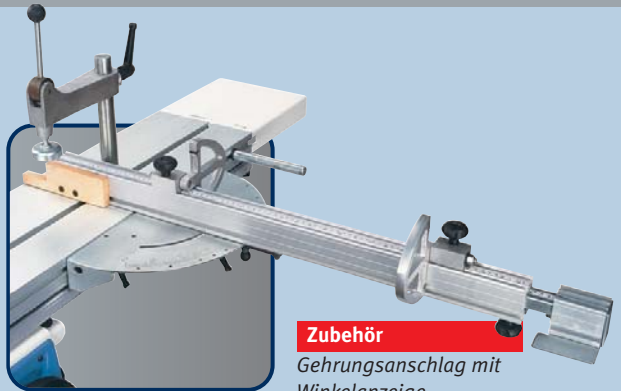

Zubehör

Gehrungsanschlag mit Winkelanzeige

Lieferumfang

- Bogenfrässhutzhäube
- eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschläge

Zubehör	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm	551 0311	
• Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	551 0378	
• Fahrvorrichtung	551 3501	
• Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	551 0395	
• Digitalanzeige für Parallelanschlag zum Nachrüsten	551 6000	

Mehrpriis-Ausstattung*

• Mehrpreis Schwenkarm für Vorschub*	551 0511	
--------------------------------------	----------	--

* nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

