



COMPANY  
WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001/2000 =

## RAV 1450N / 2500 kg

Sollevatore elettroidraulico a forbice  
*Electro-hydraulic scissors lift*  
Elektrohydraulische kurzhub - Hebebühne

Sollevatore ideale per servizio gomme, freni, ammortizzatori e carrozzerie. Il funzionamento elettroidraulico, con ridottissimi tempi ciclo, unito alla notevole portata ed alla elevata altezza di sollevamento, caratterizzano questo sollevatore dell'ultima generazione garantendo all'utilizzatore la massima sicurezza, praticità e comodità di uso.

- Sincronizzazione meccanica dei movimenti delle pedane indipendentemente dalla ripartizione del carico.
- Dispositivi di sicurezza conformi alle Normative Europee.
- Impianto elettrico con circuito di comando in bassa tensione (24 V).
- Perna di articolazione con boccole autolubrificanti non richiedenti manutenzione.

*The ideal lift for servicing tyres, brakes, suspension and bodywork. This lift of the latest generation has the following features: electro-hydraulic operation, high loading capacity and elevated lifting height, rapid cycle times. It guarantees the user maximum safety and practical and convenient usage.*

- *A mechanical levelling system assures constantly level lifting platforms regardless of weight distribution.*
- *All components manufactured in compliance with the European Safety Standard.*
- *Low voltage controls (24 V).*
- *All pivot points fitted with self lubricating bushings for long life.*


Eine für den Reifen-, Bremsen-, Stossdämpfer- und Karosserieservice ideale Hebebühne. Der elektrohydraulische Betrieb mit ausserordentlich reduzierten Zykluszeiten, die bemerkenswerte Tragfähigkeit und die beträchtliche Hubhöhe kennzeichnen diese Hebebühne der neuesten Generation und gewährleisten dem Bediener maximale Sicherheit, praktische Beschaffenheit und ein komfortables Arbeiten.

- Mechanische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen, unabhängig von der Lastverteilung.
- Sicherheitseinrichtungen gemäss den Europäischen Normen.
- Elektroanlage mit Niederspannungs-Steuercircuit (24V).
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen, die keiner Wartung bedürfen.



## RAV 1450 NA1

Kit ponte mobile  
*Portable lift kit*  
Satz Zugvorrichtung

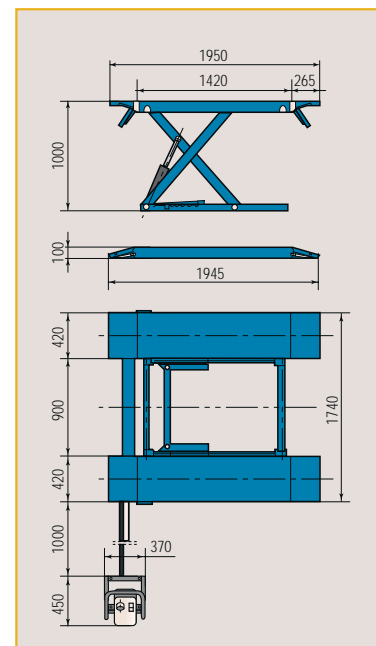

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN		RAV 1450N
Portata	Capacity	Tragfähigkeit	kg	2500
Pressione aria	Air pressure	Luftdruck	bar	6
Motore trifase	3-phase motor	3-Phasen Motor	kW	2,6

RAV  
1380  
1400  
1450  
KP  
153