

Leichtmetall-Klappgerüst mit Ausbaueinheit

zusätzlich zu allen Vorteilen der Gerüste-Nr. 115301/115401 bietet Ihnen das Klappgerüst mit Ausbaueinheit Vorteile beim Einsatz und Sicherheit beim Besteigen und Arbeiten: Mit der schnell und einfach zu montierenden Ausbaueinheit erreichen Sie eine Arbeitshöhe bis 3,60 m.

Die trittsichere Plattform ist mit einer großen Durchstiegsklappe ausgestattet, ein stabiles Geländer rechts und links dient als vorschriftsmäßige Absturzsicherung.

Schneller Auf- und Abbau ohne Werkzeug.

Zusammengeklappt benötigt das Gerüst wenig Platz bei Lagerung und Transport.

Ballastierung siehe Aufbauanleitung.

Technik in der Übersicht:

- GS-geprüft, entspr. BetrSichV
- Arbeitshöhe bis 3,60 m
- Plattform mit Durchstiegsklappe
- Geländer
- Gerüstgrößen:
0,75 x 1,80 m
1,35 x 1,80 m
- weitere Konstruktion und Ausstattung wie
Bestell-Nr. 115301 / 115401

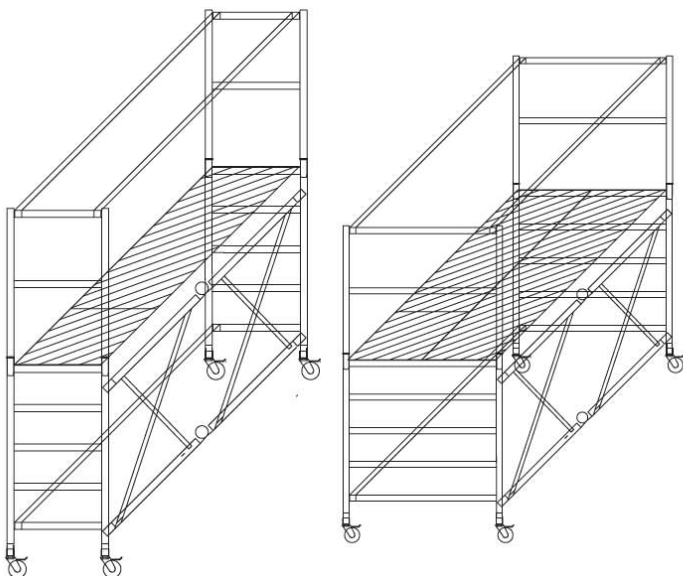


Abb. Best.-Nr. 115601

| Stückliste | Bestell-Nr. | 115601 | 115701 |
|---|---------------|---------------|--------|
| Klapprahmeneinheit mit 4 Lenkrollen ø 125 mm mit Feststellbremse | 27945 | 1 | - |
| Klapprahmeneinheit mit 4 Lenkrollen ø 125 mm mit Feststellbremse | 27946 | - | 1 |
| Plattform mit Klappe | 27931 | 1 | 1 |
| Plattform ohne Klappe | 27254 | - | 1 |
| Horizontalstrebe | 27935 | 3 | 3 |
| Geländerrahmen 0,75 m | 27255 | 2 | - |
| Geländerrahmen 1,35 m | 27256 | - | 2 |
| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,60 | 3,60 | |
| Gerüsthöhe m | 2,65 | 2,65 | |
| Plattformhöhe m | 1,54 | 1,54 | |
| Gerüstgröße m | 0,75 x 1,80 | 1,35 x 1,80 | |
| Gewicht komplett ca. kg | 50,0 | 68,0 | |
| Bestell-Nr. | 115601 | 115701 | |
| Preis ohne MwSt. Euro | | | |