



Leichtmetall-Rollgerüst mit Fahrbalken*, Plattformen im 2 m-Abstand

Wie alle Rollgerüste ist auch dieses Leichtmetall-Gerüst konsequent nach dem Baukastenprinzip konstruiert, durch Steckverbindungen und Schnellverschlüssen an den Streben schnell auf- und abzubauen und mit wenigen Handgriffen einsatzbereit.

Niedriges Gewicht und geringer Platzbedarf der Bauteile erleichtern und rationalisieren den Transport zwischen Lager und Einsatzort.

Der Aufbau erfolgt von Plattform zu Plattform: Sie stehen sicher auf der unteren Ebene, und bauen von dort aus jeweils nach oben weiter.

Das Gerüst lässt sich durch Schraubbeschläge auf den Fahrbalken stufenlos nach rechts und links verschieben. Damit erübrigt sich zeitraubendes Umrüsten bei Arbeiten an Fassaden.


Für bequemes Handling und sicheren Stand sorgen 4 Lenkrollen \varnothing 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich.

Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

15

Abb. Best.-Nr. 155645

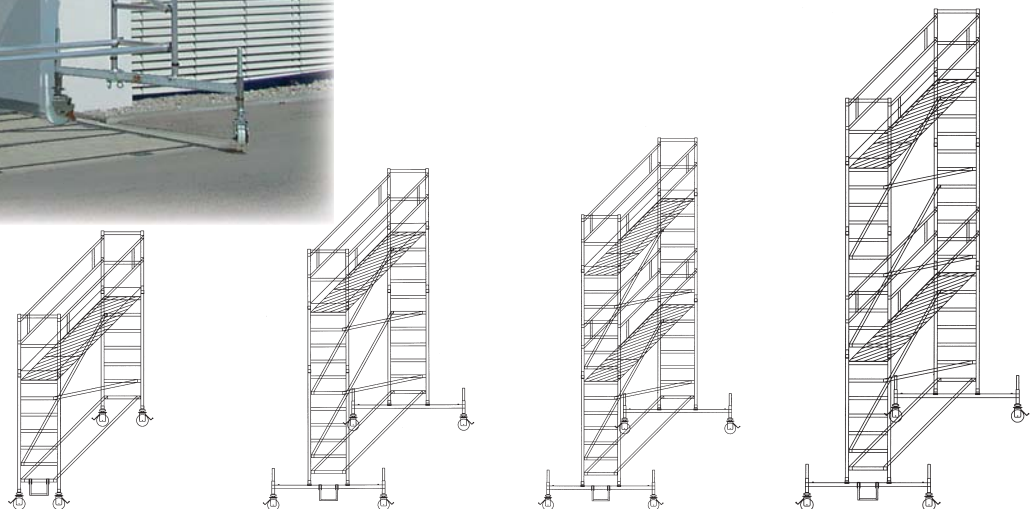


*Fahrbalken bei Plattformhöhe 2,45 m nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich.

Arbeitshöhe bis ca. m	4,50	4,50	4,50	5,50	5,50	5,50	6,50	6,50	6,50	7,50	7,50	7,50
Gerüsthöhe m	3,45	3,45	3,45	4,45	4,45	4,45	5,45	5,45	5,45	6,45	6,45	6,45
Plattformhöhe m	2,45	2,45	2,45	3,45	3,45	3,45	4,45	4,45	4,45	5,45	5,45	5,45
Gerüstgröße 0,75 m x	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00
Gewicht ca. kg	81,0	93,0	100,0	128,0	142,0	148,0	156,0	177,0	189,0	168,0	190,0	203,0
Bestell-Nr.	154245	155245	156245	154345	155345	156345	154445	155445	156445	154545	155545	156545
Preis ohne MwSt. Euro												


Technik in der Übersicht:

- geprüft DIN EN 1004
- Gerüstgruppe III, 2,0 kN / m²
- Arbeitshöhen bis 12,50 m
- Gerüstgrößen:
0,75 x 1,80 m
0,75 x 2,45 m
0,75 x 3,00 m
- Aufbau von Plattform zu Plattform im 2 m-Abstand
- Hohe Standsicherheit durch breiten Fahrbalken
- Höhenverstellung durch Spindeln
- Lenkrollen ø 200 mm

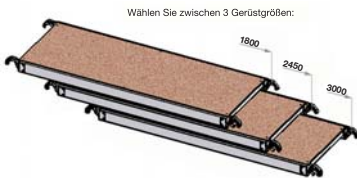

Plattformhöhe m		2,45	3,45	4,45	5,45	6,45	7,45	8,45	9,45	10,45
Stückliste	Bestell-Nr.									
Aufsteckrahmen 1,00 m	27905	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Aufsteckrahmen 2,00 m	27904	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Geländerrahmen 1,00 m	27906	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geländer längs	x	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Plattform mit Klappe	x	1	1	2	2	3	3	4	4	5
Bordbrett Stirnseite	27913	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite	x	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	x	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Horizontalstrebe	x	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrbalken 2,00 m	27923	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle ø 200 mm	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antritt-Bügel	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1

x = Gerüstgröße 0,75 x 1,80 m		x = Gerüstgröße 0,75 x 2,45 m		x = Gerüstgröße 0,75 x 3,00 m	
Stückliste	Bestell-Nr.	Stückliste	Bestell-Nr.	Stückliste	Bestell-Nr.
Geländer längs	27955	Geländer längs	27956	Geländer längs	27957
Plattform mit Klappe	27931	Plattform mit Klappe	27910	Plattform mit Klappe	27933
Bordbrett Längsseite	27943	Bordbrett Längsseite	27914	Bordbrett Längsseite	27944
Diagonalstrebe	27937	Diagonalstrebe	27908	Diagonalstrebe	27938
Horizontalstrebe	27935	Horizontalstrebe	27907	Horizontalstrebe	27936

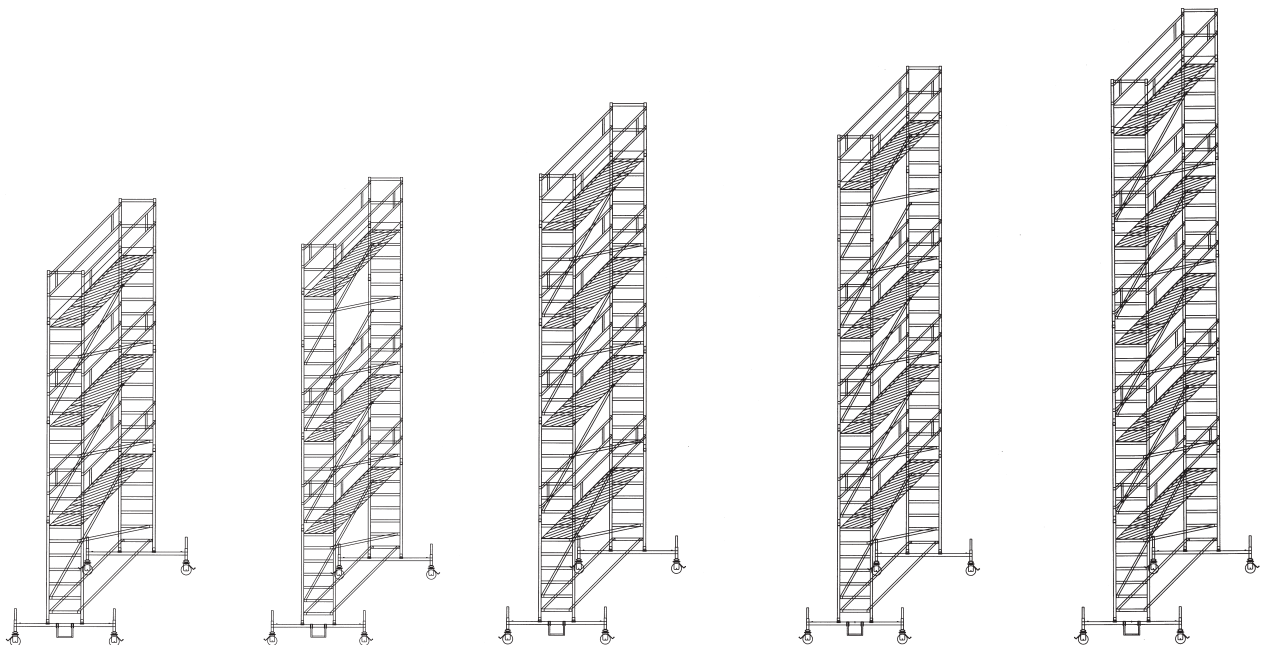

8,50	8,50	8,50	9,50	9,50	9,50	10,50	10,50	10,50	11,50	11,50	11,50	12,50	12,50	12,50
7,45	7,45	7,45	8,45	8,45	8,45	9,45	9,45	9,45	10,45	10,45	10,45	11,45	11,45	11,45
6,45	6,45	6,45	7,45	7,45	7,45	8,45	8,45	8,45	9,45	9,45	9,45	10,45	10,45	10,45
1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00
196,0	225,0	243,0	208,0	238,0	257,0	236,0	273,0	297,0	248,0	287,0	311,0	276,0	322,0	351,0
154645	155645	156645	154745	155745	156745	154845	155845	156845	154945	155945	156945	154045	155045	156045