



Leichtmetall-Rollgerüst mit verstellbaren Auslegern* und Doppelplattform

Universell einsetzbares Rollgerüst mit Doppelplattform (Gerüstbreite 1,35 m).

Erhältlich in den Gerüstgrößen:
1,35 x 1,80 m, 1,35 x 2,45 m und 1,35 x 3,00 m.

Damit haben Sie einen sicheren und geräumigen Arbeitsplatz mit Arbeitshöhen in 1-Meter-Abstand von 4,40 bis 13,40 m.


Ausgeklappte Ausleger gewährleisten sicheren Stand. Einklappte Ausleger sparen Platz und erleichtern das Verfahren des Gerüsts auf engem Raum zum nächsten Einsatzort.

Technik in der Übersicht:

- geprüft DIN EN 1004
- Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m²
- Arbeitshöhen bis 13,40 m
- Gerüstgrößen:
1,35 x 1,80 m, 2,45 m oder 3,00 m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Ausleger verstellbar

15

Abb. Best.-Nr. 168635

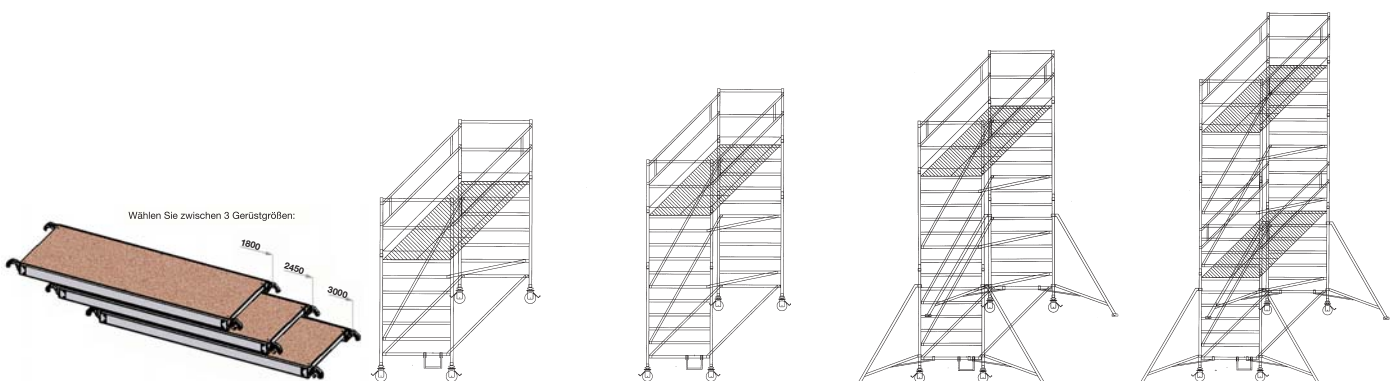

*Ausleger bei Plattformhöhe 2,35 m und 3,35 m nicht im Standardumfang enthalten, da nicht erforderlich.

Arbeitshöhe bis ca. m	4,40	4,40	4,40	5,40	5,40	5,40	6,40	6,40	6,40	7,40	7,40	7,40
Gerüsthöhe m	3,35	3,35	3,35	4,35	4,35	4,35	5,35	5,35	5,35	6,35	6,35	6,35
Plattformhöhe m	2,35	2,35	2,35	3,35	3,35	3,35	4,35	4,35	4,35	5,35	5,35	5,35
Gerüstgröße 1,35 m x	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00
Gewicht ca. kg	106,0	122,0	133,0	119,0	137,0	148,0	148,0	168,0	180,0	198,0	227,0	250,0
Bestell-Nr.	167235	168235	169235	167335	168335	169335	167435	168435	169435	167535	168535	169535
Preis ohne MwSt. Euro												


Rollgerüst

Für Auf- und Abbau brauchen Sie kein Werkzeug. Durch Steckverbindungen, Schnellverschlüsse und Höhenausgleich durch Spindel ist das Gerüst nach kurzer Zeit einsatzfertig.

Plattformhöhe m		2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
Stückliste	Bestell-Nr.										
Aufsteckrahmen 1,00 m	27902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2,00 m	27901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Geländerrahmen 1,00 m	27903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geländer längs	x	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Plattform mit Klappe	x	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Plattform ohne Klappe	x	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Bordbrett Stirnseite	27911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite	x	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	x	2	4	6	6	8	10	12	12	14	16
Horizontalstrebe	x	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	27926	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle ø 200 mm	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antritt-Bügel	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Hinweis: Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

x = Gerüstgröße 1,35 x 1,80 m		x = Gerüstgröße 1,35 x 2,45 m		x = Gerüstgröße 1,35 x 3,00 m	
Stückliste	Bestell-Nr.	Stückliste	Bestell-Nr.	Stückliste	Bestell-Nr.
Geländer längs	27955	Geländer längs	27956	Geländer längs	27957
Plattform mit Klappe	27931	Plattform mit Klappe	27910	Plattform mit Klappe	27933
Plattform ohne Klappe	27932	Plattform ohne Klappe	27930	Plattform ohne Klappe	27934
Bordbrett Längsseite	27943	Bordbrett Längsseite	27914	Bordbrett Längsseite	27944
Diagonalstrebe	27937	Diagonalstrebe	27908	Diagonalstrebe	27938
Horizontalstrebe	27935	Horizontalstrebe	27907	Horizontalstrebe	27936

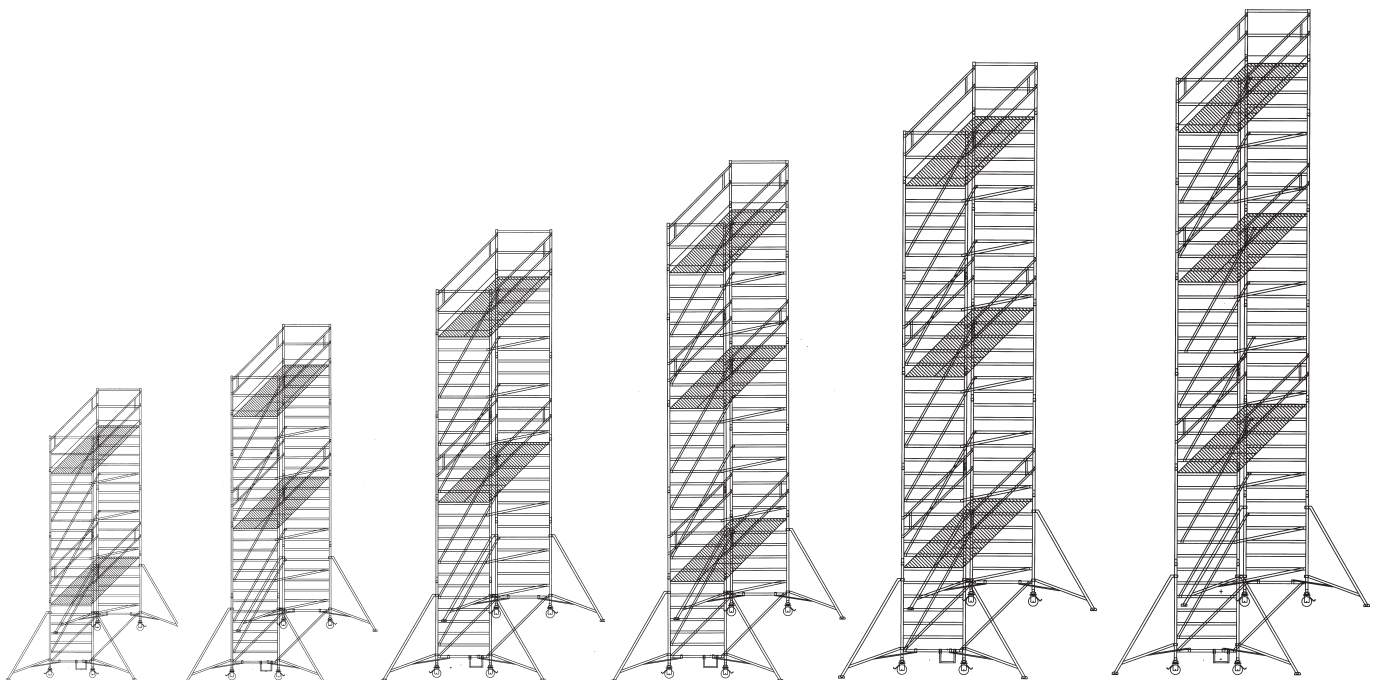

8,40	8,40	8,40	9,40	9,40	9,40	10,40	10,40	10,40	11,40	11,40	11,40	12,40	12,40	12,40	13,40	13,40	13,40
7,35	7,35	7,35	8,35	8,35	8,35	9,35	9,35	9,35	10,35	10,35	10,35	11,35	11,35	11,35	12,35	12,35	12,35
6,35	6,35	6,35	7,35	7,35	7,35	8,35	8,35	8,35	9,35	9,35	9,35	10,35	10,35	10,35	11,35	11,35	11,35
1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00	1,80	2,45	3,00
210,0	242,0	264,0	224,0	257,0	279,0	236,0	271,0	294,0	285,0	330,0	363,0	298,0	344,0	378,0	311,0	359,0	393,0
167635	168635	169635	167735	168735	169735	167835	168835	169835	167935	168935	169935	167035	168035	169035	167135	168135	169135