


AIRCRAFT Energieampeln - Strom und Druckluft direkt über dem Arbeitsplatz



Qualität Made in Germany

- auf gewünschte Arbeitshöhe abhängbarer Verteiler
- Gehäuse aus Spezial-Kunststoff mit Handgriff, der gleichzeitig auch als Werkzeughaken verwendbar ist
- Pneumatik-Armaturen aus Messing blank, mit Einhand-Schnellkupplungen
- inklusive 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette
- Zuleitung für Steckdosen 3 m Ho7RN-F 3/5G1,5 schwarz

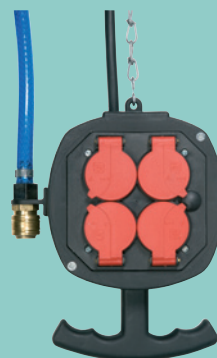

A-EA 2 Vorderseite



A-EA 2 Rückseite



Abbildung zeigt A-EA 1

- mit vier Schutzkontakt-Steckdosen mit Deckel IP44
- inklusive Druckluftzuleitung 3 m (9 x 3 mm)

Abbildung zeigt A-EA 2

- mit drei Schutzkontakt-Steckdosen mit Deckel IP44 auf einer Seite
- mit zwei CEE-Dosen 400 V 16A 5p auf der anderen Seite
- inklusive Druckluftzuleitung 3 m (9 x 3 mm)



	A-EA 1	A-EA 2
Artikel-Nr.	210 0001	210 0002
Schutzkontakt-Steckdosen	4 x mit Deckel IP44	Seite 1: 2 x CEE-Dosen 400 V 16 A 5p + Seite 2: 3 x Schutzkontakt-Steckdosen IP44
Druckluft-Zuleitung	1 x 3 m	1 x 3 m
Druckluftschlauch	9 x 3 mm	9 x 3 mm
Gewicht	2 kg	2,4 kg
Abmessungen (cm)	24 x 15-19 x 9-17	24 x 15-19 x 9-17

weitere Varianten auf Anfrage



Extrem flexibler Druckluftschlauch auch bei niedrigen Temperaturen

FLEXAIR-Schlauch

- besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
- 6 mm ID / 10,7 mm AD - 10 m Länge mit Kupplung und Tülle
- 6 mm ID / 10,7 mm AD - 50 m Länge

EUR zzgl. MwSt. **13,90**

€ 16,54 inkl. MwSt. Artikel-Nr. 210 5410

EUR zzgl. MwSt. **39,90**

€ 47,48 inkl. MwSt. Artikel-Nr. 210 5450

Antistatischer Druckluftschlauch

- Ø 9 x 16 mm
- Gewährleistet elektrostatischen Kontakt (106 Ohm/Meter) bei der Anbringung des Schlauches an den Kupplungen
- flexibel und verschleißfest
- Betriebsdruck bei 20 °C: 16 bar
- Berstdruck bei 20 °C: 60 bar

Rolle 50 Meter
EUR zzgl. MwSt. **139,90**

€ 166,48 inkl. MwSt. Artikel-Nr. 210 0101

10 m mit Kupplung und Tülle
EUR zzgl. MwSt. **49,90**

€ 59,38 inkl. MwSt. Artikel-Nr. 210 0110

Antistatisch



Spiralschlauch aus Polyurethan mit Schnellkupplung und Stecktülle

- 5 mtr. 6 mm ID
- max. Betriebsdruck 10 bar
- 7,5 mtr. 6 mm ID
- max. Betriebsdruck 10 bar
- 10 mtr. 8 mm ID
- max. Betriebsdruck 15 bar

EUR zzgl. MwSt. **8,90**

€ 10,59 inkl. MwSt. Artikel-Nr. 211 5605

EUR zzgl. MwSt. **11,90**

€ 14,16 inkl. MwSt. Artikel-Nr. 211 5608

EUR zzgl. MwSt. **18,90**

€ 22,49 inkl. MwSt. Artikel-Nr. 211 5610



Neu



Spiralschlauch aus Polyurethan

- mit Schnellkupplung und Tülle
- hochflexibel und abriebfest
- keine bleibenden Querschnittsverengungen nach dem Abknicken
- kleiner Windungsdurchmesser
- großer Temperaturbereich
- kein Schlauchverdrehen dank Drehgelenk
- Anschlussgewinde 1/4"
- mit Knickschutz

- 6 mtr. 5 / 8 mm ID / AD
- max. Betriebsdruck 12 bar

- 6 mtr. 6,5 / 10 mm ID / AD
- max. Betriebsdruck 9 bar

- 6 mtr. 8 / 12 mm ID / AD
- max. Betriebsdruck 10 bar

- 10 mtr. 8 / 12 mm ID / AD
- max. Betriebsdruck 10 bar

* lieferbar ab Mai 2011

5x8mm / 6 m*

EUR zzgl. MwSt. **22,90**

€ 27,25 inkl. MwSt. Artikel-Nr. 210 5850

6,5x10mm / 6 m*

EUR zzgl. MwSt. **27,90**

€ 33,20 inkl. MwSt. Artikel-Nr. 210 5852

8x12mm / 6 m*

EUR zzgl. MwSt. **32,90**

€ 39,15 inkl. MwSt. Artikel-Nr. 210 5854

8x12mm / 10 m*

EUR zzgl. MwSt. **45,90**

€ 54,62 inkl. MwSt. Artikel-Nr. 210 5856

Schlauchaufroller SAR 8/8

- mit Wand-/Deckenbefestigungsbügel
- Polyurethan-Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage
- mit Drehgelenken Lufteingangsseitig und Luftausgangsseitig, dadurch kein Verdrehen des Schlauches
- Anschluß: 1/4" AG, Schlauchlänge: 8 m
- Betriebsdruck max.: 15 bar



EUR zzgl. MwSt. **62,90**

€ 74,85 inkl. MwSt. Artikel-Nr. 210 5808

Druckluftschlauch-trommel DST 8/30

- Polyurethanschlauch mit Gewebeeinlage 30 mtr.
- Innendurchmesser 8,0 mm
- Außendurchmesser 12,0 mm
- max. Betriebsdruck 15 bar
- Anschlußgewinde 1/4"
- Am Standfuß 360° drehbar

inkl. Kupplung und Stecknippel



EUR zzgl. MwSt. **99,90**

€ 118,88 inkl. MwSt. Artikel-Nr. 210 5830

EUR zzgl. MwSt. **139,90**

€ 166,48 inkl. MwSt. Artikel-Nr. 210 5812

Schlauchaufroller SAR 8/12

- wie SAR 8/8
- im robusten Stahlblechgehäuse
- Anschluß: 1/4" AG, Schlauchlänge: 12 m
- Betriebsdruck max.: 15 bar



Schlauchaufroller SAR 8/15, SAR 10/15

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbarer Bügel
- Schlauchlänge: 15 m (+ 1 M Anschlussschlauch)
- Betriebsdruck max.: 15 bar
- SAR 8/15 : ID 8mm, Anschlüsse 1/4"
- SAR 10/15 : ID 10mm, Anschlüsse 3/8"
- Betriebstemperatur : -5° bis +40°C
- Gewebeamierter ölbeständiger Polyurethanschlauch (PU)



SAR 8/15
EUR zzgl. MwSt. **239,90**

€ 285,48 inkl. MwSt. Artikel-Nr. 210 5815

SAR 10/15
EUR zzgl. MwSt. **249,90**

€ 297,38 inkl. MwSt. Artikel-Nr. 210 5818