

## Qualitativ hochwertiger **Werkbankschraubstock WBS 135** mit Pedal für ein sicheres und schnelles Einspannen

### Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Die hervorragende Qualität, die vielseitige Ausstattung sowie die praktische Handhabung machen den WBS 135 zu einem Multitalent in jeder Werkstatt
- Werkbankschraubstock nach hinten öffnend
- Nachstellbare Schwalbenschwanzführung gewährleistet höchste Parallelität
- auf lange Zeit
- Sichere Führung des Werkstückes auch in weit aufgeschraubtem Zustand
- Schraubstock mit eingearbeiteter Skala
- Sehr hohe Lebensdauer durch sphärischen Guß mit einer Festigkeit von 500 Nm/mm<sup>2</sup>
- Mit den serienmäßig mitgelieferten Spannbacken kann eine Vielzahl von Werkstücken und Materialien korrekt, sicher und schonend eingespannt werden



- Dieses System erlaubt Ihnen ein schnelles und einfaches Wechseln der individuell benötigten Spann- oder Werkzeugbacken.



- Das Werkstück kann mit beiden Händen gehalten werden.
- Mit dem Fußpedal wird das Werkstück vorgespannt



WBS 135


Art-Nr. 300 0513

### Zubehör-Satz WBS 135

Art-Nr. 300 0518

- Bleischere
- Biegebacken
- Rohrbacken
- Kantbacken

| Technische Daten                 | WBS 135 |
|----------------------------------|---------|
| Backenbreite                     | 135 mm  |
| Backentiefe bis Unterteil (a)    | 110 mm  |
| Backentiefe bis Spindelhülse (s) | 72 mm   |
| Werkzeuggewicht (max.)           | 50 kg   |
| Spannweg Fußpedal (max.)         | 45 mm   |
| Spannweite                       | 195 mm  |
| Arbeitsplattenstärke (max.)      | 40 mm   |
| Nettogewicht                     | 26 kg   |



### Zubehör Spannbacken



Abb.: glatte Backen



Abb.: geriffelte Backen



Abb.: Schonbacken aus Aluminium




Abb.: Prismenbacke 0° / 90°

Lieferbedingungen siehe Rückseite

## Zubehörsatz


### Bleischere

- Material kann wahlweise mit dem Pedal oder mit dem Spannhebel geschnitten werden
- Abschnittsbreite 60 mm
- Abschnittsstärke (Stahlblech) 1,5 mm

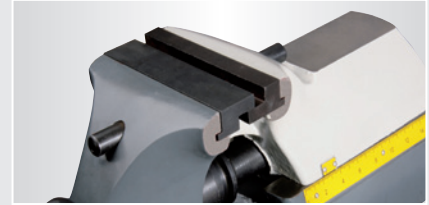


### Kantbacken

- Material kann bis zu einer Blechbreite von max. 200 mm gekantet werden
- Schenkellänge nach oben unbegrenzt.
- Schenkellänge nach unten begrenzt durch die Körperkanten des Schraubstockes und der Spindel

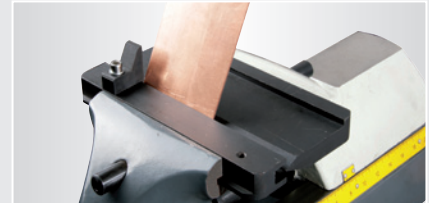

### Biegebacken

- Mit dem Zubehör-Satz Biegebacken kann Vollmaterial bis 5 mm oder ungehärtetes Kupferrohr von 6 - 12 mm Durchmesser gebogen werden

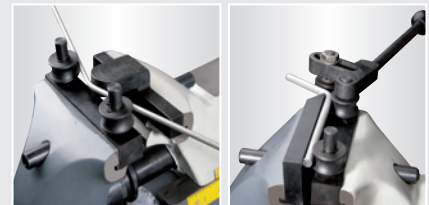

### Rohrbacken

- Die seitlich verlängerten Rohrbacken ermöglichen ein problemloses Einspannen von Stangen und Rohren in vertikaler Lage
- Seitlicher Überstand 30 mm



### Winkelanschlag

- Einstellmöglichkeit von 30° bis 90°
- Winkelanschlag als Sägeführung besonders geeignet für wiederkehrende Sägearbeiten.

