


Direkt-Schnellspannbohrfutter

- Rundlaufgenauigkeit besser als 0,05 mm
- o - 8 mm** 305 0582
- mit Direktaufnahme MK2
- o - 13 mm** 305 0585
- mit Direktaufnahme MK3
- o - 13 mm** 305 0587
- mit Direktaufnahme MK4




Reduzierhülsen

- | | |
|--------------------|----------|
| MK 3 - MK 2 | 305 0663 |
| MK 4 - MK 3 | 305 0664 |
| MK 4 - MK 2 | 305 0665 |

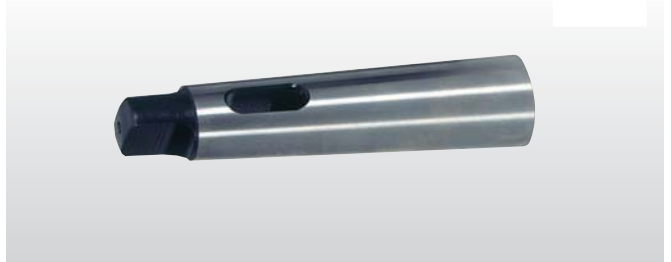

Morsekonus

- | | |
|-------------------|----------|
| MK 2 - B16 | 305 0659 |
| MK 3 - B16 | 305 0660 |
| MK 4 - B16 | 305 0661 |
| MK 5 - B16 | 305 0675 |
| MK 6 - B16 | 305 0676 |

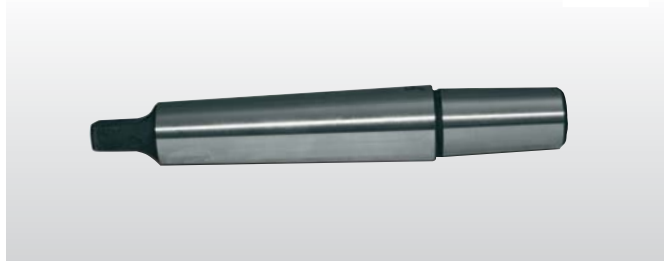


OPTIMUM Präzisions-Schnellspannbohrfutter

- Rundlaufgenauigkeit besser als 0,06 mm
- o - 8 mm; B16** 305 0608
- o - 10 mm; B16** 305 0610
- o - 13 mm; B16** 305 0623
- o - 16 mm; B16** 305 0626



Verlängerungshülsen

- | | |
|--------------------|----------|
| MK 2 - MK 3 | 305 0667 |
| MK 3 - MK 4 | 305 0668 |

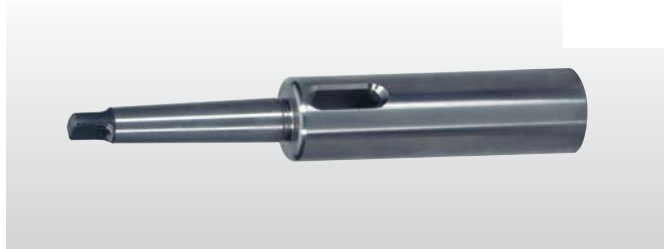

RÖHM Schnellspannbohrfutter

- | | |
|------------------------|----------|
| 1 - 13 mm; B 16 | 305 0656 |
| 3 - 16 mm; B 16 | 305 0657 |



Gewindeschneidfutter M5 - M12

335 2042

- Eingebauter Schnellrücklauf, sofort wirksam beim Wechsel der Vorschubrichtung
- Rutschkupplung 4-stufig verstellbar
- Mit Aufnahme B16

Lieferumfang

- 2 flexible Spannzangen · 2 Gabelschlüssel · 1 Inbusschlüssel



Konusaustreiber

- | | |
|-------------------|----------|
| MSP 1 | 305 0636 |
| · für MK 1 - MK 3 | |
| MSP 2 | 305 0637 |
| · für MK 4 - MK 6 | |



Alle Preise zzgl. gültiger Mwst.