

# HOLZKRAFT® FS 30 smart Tersa / FS 41 classic Tersa - Abricht-Dickenhobel mit TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem.

- mit TERSA Messerwelle für sekunden-schnelles Hobelmesserwechseln
- dadurch besonders geräuscharmer Lauf
- schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- die besonders langen Abrichttische aus einem Stück ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke


- großer Abrichtanschlag kann beim Öffnen der Abrichttische in seiner Position bleiben
- **nach hinten öffnende Abrichttische**
- das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- leistungsstarker (S1) Industrie-Motor
- robuste Stahl-/Grauflußkonstruktion

FS 30 smart Tersa Set  
€ zzgl. MwSt.  
**ab 1,90\***  
Leasing/Tag  
\*Konditionen siehe Rückseite

**300 mm**  
Hobelbreite



FS 30 smart Tersa Set



Artikel-Nr. 550 3031 Set




### Absaugschlauch-Anschluß

- Die Absaugstutzen der Abrichte (1) und Dicke (2) zeigen in die selbe Richtung
- Der Schlauchanschluß erfolgt von nur einer Seite aus
- Es wird kein Schlauch benötigt, der um die Maschine herum-reicht

### Technische Daten Abrichte

	FS 30 smart Tersa	FS 41 classic Tersa
Gesamtlänge der Tische	1510 mm	1800 mm
Aufgabentischlänge	740 mm	920 mm
Tischhöhe	850 mm	870 mm
Arbeitsbreite	300 mm	410 mm
max. Spanabnahme	4 mm	4 mm
Abmessungen Dickentisches	565x300 mm	605 x 420 mm
min./max. Arbeitshöhe	3/230 mm	3/230 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	7 m/min.	7 m/min.
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	72 mm / 3 Stk.	72 mm / 3 Stk.
Drehzahl	5200 1/min	5200 1/min
Motor 400V/50Hz/P2/S1	3,0 kW (4,0 PS)	4,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	2x120 mm	2x120 mm
Gewicht	270 kg	330 kg
<b>Langlochbohrereinrichtung (Option)</b>		
Tischgröße	430 x 220 mm	430 x 220 mm
Quer-/Längshub	155 mm/100 mm	155 mm/115 mm
Vertikalhub	115 mm	100 mm

### Hochwertiger Diamant-Abziehstein - schnelles Schärfen von Hartmetall, HSS- und Werkzeug-Stahl.



Artikel-Nr. 527 5100

- zum Abziehen von Hobelmessern im eingebauten Zustand
- besondere Lochstahlplatte beschleunigt zusätzlich das Schärfen
- im Gegensatz zum maschinellen Schärfen wird insbesondere beim Hartmetall nur so wenig wie unbedingt nötig weggeschliffen

Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus Grauguß, nachgeglüht und gehärtet für jahrzehntelange Stabilität und Planheit

Set inkl. Tersa-Hobelmesser-Set

410 mm  
Hobelbreite

Langlochbohrereinrichtung  
FS 30 smart / FS 41 classic

Artikel-Nr. 551 0330

FS 41 classic Tersa Set

Artikel-Nr. 550 3414 Set

TerSolid®  
TriTAL® Standard

holzkraft  
Holzbearbeitungsmaschinen

**TERSA-Wendehobelmesser Standard-Qualität (Cr)**

	VPE	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Aktionspreis zzgl. MwSt.
300 x 10 x 2,3 mm	3 Stk.	527 0300		
410 x 10 x 2,3 mm	3 Stk.	527 0410		


TersoTri®  
TriMetall® TriHSS® M42

holzkraft  
Holzbearbeitungsmaschinen

**TERSA-Wendehobelmesser HSS-Qualität**

	VPE	Artikel-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Aktionspreis zzgl. MwSt.
300 x 10 x 2,3 mm	3 Stk.	527 1301		
410 x 10 x 2,3 mm	3 Stk.	527 1410		

Preis-Schlager

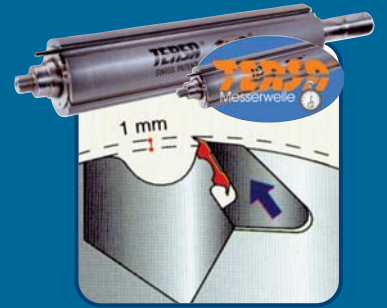


**Tersa-Hobelmesserwelle**

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend
- besonders geräuscharm



**Hobelwerke**

- massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- 3-Messer-Tersawelle sorgt für ein optimales Hobelbild



**Der Holzinzug**

- schrägverzahnte Stahleinzugsrollen für einen konstanten und gleichmäßigen Holzinzug ohne Abdrücke
- 13 Zähne greifen gleichzeitig für kraftvollen Vorschub
- verschleißfrei im Gegensatz zu Gummieinzugsrollen



**Antrieb**

- stabil ausgelegter Kettenantrieb
- Antriebsräder aus Stahl
- massiver Grauguß-lagerbock