

MTBS - motorische Tafelblechscheren in schwerer Ausführung, mit Fußbedienung

- geeignet zum Schneiden von Metallen und anderen Materialien
- torsionsfreie, geschweißte Stahlkonstruktion
- schwere Ausführung der gesamten Maschine
- leiser Antrieb über Bremsmotor und Getriebe
- alle beweglichen Teile wartungsfrei gelagert
- doppelter außermittiger Zug am Messerbalken, wodurch ein schneller, präziser und geräuscharmer Schnitt erreicht wird
- durch die Fußbedienung bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung
- serienmäßig mit kunststoffbeschichtetem Materialniederhalter und manuell verstellbarem Breitenanschlag



Rückansicht MTBS 2550-40 D



MTBS 1350-30
Motorische Tafelblechscher
mit manuellem Hinteranschlag



MTBS - motorisch angetriebene Tafelblechscher mit Fußbedienung

Modell	Arbeitsbreite	Blechstärke	Schnittwinkel	Hinteranschlag	Hub pro Min.	Schnitte pro Min.	Gewicht	Abmessungen LxBxH in mm	Artikel-Nr.
MTBS 1350-30	1350 mm	3,0 mm	1° 30'	550 mm	35	3,0 kW	990 kg	1700 x 1350 x 1200	381 5101
MTBS 2050-30	2050 mm	3,0 mm	2° 12'	550 mm	35	3,0 kW	1220 kg	2400 x 1350 x 1200	381 5102
MTBS 2550-25	2550 mm	2,5 mm	1° 30'	550 mm	35	3,0 kW	1400 kg	2860 x 1350 x 1200	381 5103
MTBS 3100-20	3100 mm	2,0 mm	1° 30'	550 mm	35	3,0 kW	1500 kg	3400 x 1350 x 1200	381 5104

MTBS D - motorisch angetriebene Tafelblechscher mit motorischem Hinteranschlag und Digitalanzeige

Modell	Arbeitsbreite	Blechstärke	Schnittwinkel	Hinteranschlag	Hub pro Min.	Schnitte pro Min.	Gewicht	Abmessungen LxBxH in mm	Artikel-Nr.
MTBS 2050-40 D	2050 mm	4,0 mm	1° 30'	750 mm	42	7,5 kW	2800 kg	2550 x 2260 x 1330	381 5201
MTBS 2550-40 D	2550 mm	4,0 mm	1° 30'	750 mm	42	7,5 kW	3230 kg	3050 x 2260 x 1330	381 5202
MTBS 3100-40 D	3100 mm	4,0 mm	1° 30'	750 mm	42	7,5 kW	3730 kg	3650 x 2260 x 1330	381 5203




MTBS 2050-40 D
Motorische Tafelblechscherer
mit motorischem Hinteranschlag




NC Steuerung Hinteranschlag für MTBS "D"

- 50 Programme abspeicherbar oder Einzelschrittkontrolle für Hinteranschlag und Hub
- High-Speed-Positionierung
- Ausgangspunktspeicherung
- programmierbare Hublänge
- Hubzähler

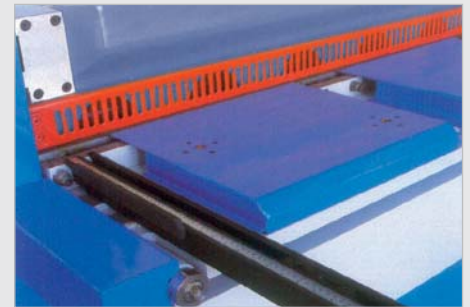

- Auflagetische mit Kugelrollen sorgen für eine einfache und schonende Materialzustellung

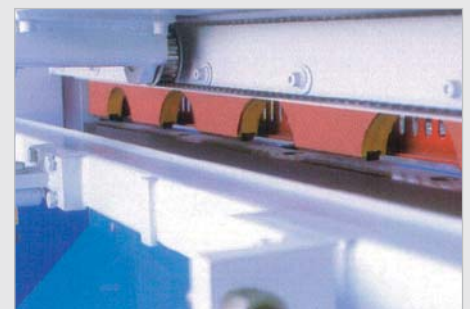

- motorischer Hinteranschlag 750 mm (optional auch in 1000 mm)



- die pneumatische Dünnschicht-Hochhaltevorrichtung verhindert beim Schneiden von dünnem Material, dass sich das Blech hinter der Schnittkante nach unten biegt und sorgt so für höchste Anschlagsgenauigkeit (optional)

Zubehör	Artikel-Nr.
Ansschlag mit T-Nuten, Skala und Kippanschlag	
2000 mm	388 0001
3000 mm	388 0002
Verlängerung Winkelanschlag 2000 mm	388 0003
Verlängerung Winkelanschlag 3000 mm	388 0004
Verstellbarer Winkelanschlag 0-180°	388 0005
Ersatzmesser MTBS 1350-30	388 0036
Ersatzmesser MTBS 2050-30	388 0037
Ersatzmesser MTBS 2550-25	388 0038
Ersatzmesser MTBS 3100-20	388 0039
Ersatzmesser MTBS 2050-40 D	388 0046
Ersatzmesser MTBS 2550-40 D	388 0047
Ersatzmesser MTBS 3100-40 D	388 0048
Schnittlinienbeleuchtung für D-Modelle (nur für 381 5201, 381 5202 und 381 5203)	388 0044

Mehrpriese für Ausstattungsoptionen*	Artikel-Nr.
pneumatische Dünnschicht-Hochhaltevorrichtung	
MTBS 1350	388 0006
MTBS 2050/ MTBS 2050 D	388 0007
MTBS 2550/ MTBS 2550 D	388 0008
MTBS 3100/ MTBS 3100 D	388 0009
Motorischer Hinteranschlag 750 mm mit Digitalanzeige für MTBS	388 0010
Mechanischer Hubzähler	388 0012
Motorischer Hinteranschlag 1000 mm für MTBS	388 0013
für MTBS D	388 0014
NC-Steuerung Hinteranschlag mit Hubzähler für MTBS D	388 0015

*Ausstattungsoptionen sind nicht nachträglich nachrüstbar